2X-AT-F2-FB-P

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z ekranem dotykowym, ze sterowaniami straży pożarnej, 2-pętlowa, z większym zasilaczem

Overview

The new 2X-A series life safety control systems bring the speed and functionality of high-end intelligent processing to small to mid-sized addressable applications. Based on 2X series learned experience and with complete backwards compatibility, the new 2X-A features an attractive contemporary design that fits with any decor. With improved robustness, manufactured in metal, special plastics and easy electronics removal, it allows painting in any colour. The main controls are easily located using an improved and robust jog dial.

With high power loop addressable detection, a full line of easily configured option cards and modules, as well as USB and Ethernet® connectivity, these quick-to configure systems offer versatility that benefits building owners and life safety system installers alike.

This version of 2X-A panels includes a 7 inches touchscreen improving the user experience thanks to the more intuitive user interface.

The Panel

The fire panels supplied in local language, with user interface, with fire routing controls, with 2 High Power Loops that supports up to 256 devices in 512 zones, with 10A PSU, have standard 4 supervised sounder/fire-routing outputs, which can be used as freely programmable outputs as well. In addition 2 conventional relay outputs and 2 supervised outputs, working in pair and dedicated to common fire and fault conditions, as well as 2 user configurable inputs for monitoring and control are available.

Options


The panel supports an extra 2 High Power Loop board that brings the panel to up to 512 devices with 4 additional programmable outputs. Add a network board to create a maximum of 64 nodes / 256 loops network of fire panels and fire panel repeaters (including conventional fire panels and fire repeater panels up to a maximum of 64 conventional zones). Last but not least, in case seperate zone indications are required, a 20 or a 40 zone fire/fault LED indicator board can be mounted in the panel or repeater with ample space for custom text.

High loop power PAK available to increase the loop power from 500 mA to 800 mA.

Compatible with existing loop devices and network compatible with existing panels, repeaters (existing and new) and conventional panels.

Approvals & compliance

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 / EN54-21
- WEEE / RoHS compliant

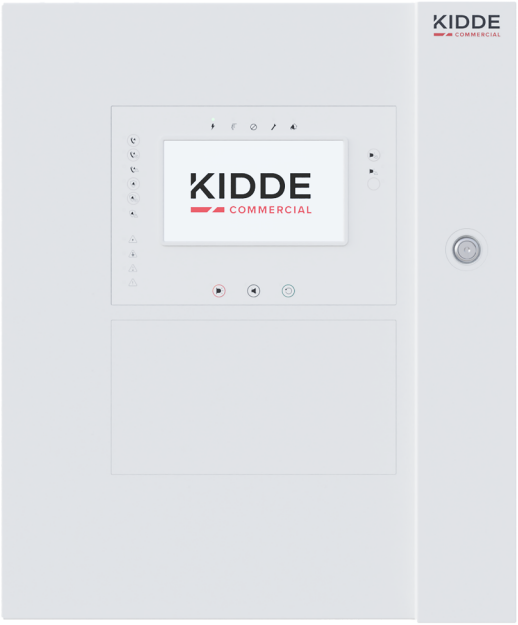

Szczegóły

- 2 pętle dużej mocy z z możliwością rozbudowy do 4, 500 mA na pętlę
- 7" ekran dotykowy
- Klucz PAK HPL do zwiększenia mocy pętli z 500 do 800 mA
- Do 512 stref ze sterowaniem straży pożarnej i ochrony przeciwpożarowej i 300 grupami wyjść
- Do 40 wskaźników LED stref sygnalizujących pożar i awarię z dużą ilością miejsca na tekst
- Automatyczna konfiguracja, kreatory konfiguracji i domyślne tryby konfiguracji regionalnych
- Port Ethernet z protokołem TCP/IP do zdalnej diagnostyki, konserwacji i programowania
- Graficzny wyświetlacz LCD zgodny z normą EN54 z ikonami i maksymalnie 256 strefami
- Dotykowy ekran oraz miękkie przyciski dla prostej i intuicyjnej kontroli użytkownika
- Estetyczny wygląd z solidnymi, malowanymi drzwiami stalowymi
- Łatwo zdejmowane drzwiczki i obudowa zapewniają szybką i czystą instalację
- Wszystkie złącza wtykowe
- Do 72 godzin czuwania i 30 minut alarmu
- Pomocnicze wyjście zasilania 24 VDC z obsługą resetowania
- 3 porty USB z obsługą pamięci i RS232 do obsługi drukarki
- Komunikacja przez chmurę UltraSync za pomocą komunikatora EN 54-21 UC240 UltraSync
- Integracja z oprogramowaniem zarządzającym ATS8600, umożliwiająca integrację z systemami bezpieczeństwa i CMS
- 3-poziomowa struktura menu operatora (20 nazw użytkownika i haseł)

2X-AT-F2-FB-P

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z ekranem dotykowym, ze sterowaniami straży pożarnej, 2-pętlowa, z większym zasilaczem

Specyfikacja techniczna

General

User interface	Mit Feuerwehrsteuerung
Maximum system capacity (device count)	bis zu 32512
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC
Operating voltage	110 / 240 VAC (+10%/-15%) Typ kabla zasilającego: 3 x 1,5 mm² (L, N, PE)
Current consumption	Nom. 0,6 / 1,3 A, Maks. 1,5 A / 3,15 A

Loop

Maximum loop capacity	4
Type and rating	500 mA z możliwością rozszerzenia do 800 mA przy 37 VDC (28 do 37 VDC)
Cable rating	Zalecany przewód dwużyłowy 1,5 mm²; 52 omów / 500 nF; maks. 2 km

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Input

Input quantity	2
Input type and rating	Monitorowane, maksymalne obciążenie 150 mA
Programmable	2
Termination	15 kohm

Output

Fire alarm signalling	350 mA / 21 do 28 VDC (nominalnie 24 VDC)
Fault signalling	350 mA / 21 do 28 VDC (nominalnie 24 VDC)
Notification	8 wyjść sygnalizatorów
Supervisory voltage	Nadzorowane, 4, 750 mA / 21 do 28 VDC (nominalnie 24 VDC)
Auxilliary power	1 resetowalne, 500 mA / 21 do 28 VDC (nominalnie 24 VDC)
Programmable	Do 8 (2 na kartę pętlową) / 21 do 28 VDC (nominalnie 24 VDC)
Termination	15 kohm

Standby battery

Capacity	Maks. 2 x 12 V / 65 Ah (użyć dostarczonych kabli)
Charging	27,3 V przy 20ºC ; 36 mV/ºC
Low battery warning threshold	23,6 VDC ± 1% przy 25ºC
Batteries supported in housing	Maks. 2 x 12 V / 18 Ah (użyć dostarczonych kabli)

Physical

Form factor	Groß
Physical dimensions	446 x 536 x 164 mm (Sz x W x G)
Net weight	10,7 kg (bez akumulatorów)
Shipping weight	13,4 kg
Colour	Weiß (RAL 9003)
Mounting type	Oberflächenmontage
Cable entries	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 wyjmowane płyty (góra / dół / tył)
Material	Stahl (lackiert)

Environmental

Operating temperature	-5 do +40°C
Storage temperature	-20 do +50°C
Relative humidity	10 do 95% bez kondensacji
Environment	Drinnen
IP rating	IP30, wyłącznie do użytku wewnętrznego

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	AEAI, BOSEC, CPR

Wyjście

Pożar ogólny + nadzorowane Awaria	2, 350mA / 19,5-28VDC (24 VDC nominalnie)

Pętla

Wyjścia	250 mA / 29VDC (29VDC to 36VDC)

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57