# DC128R4.7


## Industrie Einbau-Magnetkontakt EN Grad 3, 4k7, VdS-Nr. G 110012

### Anforderungen an Grad 3 Magnetkontakte

Grad 3 geprüfte Magnetkontakte sind für Anwendungen der Hochsicherheit konzipiert und erfüllen die nachfolgenden hohen Anforderungen an: Präziser Schaltabstand, Magnetpolarisation und Stärke des Magneten.

### Ausführung mit Abschlußwiderstand verfügbar

Obwohl ein integrierter Abschlußwiderstand nicht entsprechend den EN50131-2.6 Anforderungen vorgeschrieben ist, bietet GE eine Ausführung mit integriertem Abschlußwiderstand für eine schnellere Installation an (siehe Bestellinformationen).

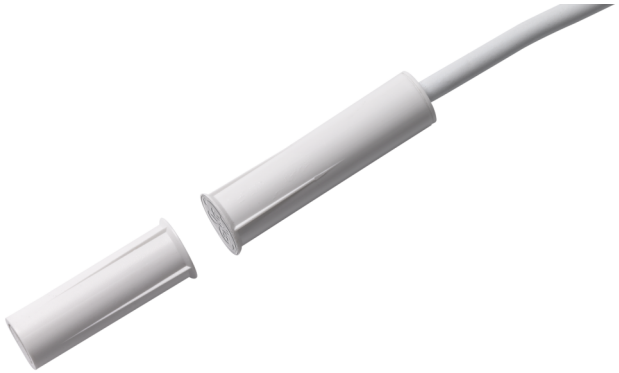

### Einzelheiten

- EN 50131-2-6 Grad 3 und VdS anerkannt
- 2m Anschlußkabel
- Sabotageüberwacht
- Integrierter 4k7 Abschlußwiderstand
- VdS-Anerkennung: G110012

# DC128R4.7

## Industrie Einbau-Magnetkontakt EN Grad 3, 4k7, VdS-Nr. G 110012

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaggio ad incasso |
| Contact type | Resistenza 4K7 |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Classe III - Da esterno (riparato) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Certification | VdS |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.