STENTO-1023322330

Ścienny głośnik IP z mikrofonem (ZIPS-WC)

Opis ogólny

Głośnik IP ZIPS-C bezproblemowo łączy się z systemem TruVision Navigator (w wersji 9.2 i nowszych) za pomocą standardu ONVIF. Taka integracja znacząco rozszerza możliwości systemu monitoringu wizyjnego, idealnie sprawdzając się w ochronie obwodowej, na terenie centrów logistycznych, parkingów czy w sklepach. Instalując je obok kamer, można automatycznie odtwarzać komunikaty ostrzegawcze w odpowiedzi na wykryte zdarzenia lub pozwalać operatorowi na zdalne nadawanie komunikatów głosowych. To proste rozwiązanie, które skutecznie odstrasza potencjalnych intruzów i zapobiega aktom wandalizmu, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo personelowi, który nie musi interweniować osobiście.

Wbudowany wzmacniacz klasy D, zasilany przez PoE, optymalizuje wydajność zarówno dla mowy, jak i sygnałów multimedialnych. Urządzenie może generować sygnał szczytowy do 103 dB SPL (1 kHz z 1m) oraz 99 dB SPL (1m) dla sygnałów ciągłych, zapewniając czysty i niezawodny dźwięk.

Jest idealny do środowisk wewnętrznych wymagających mocnego wyjścia audio przy zachowaniu estetyki. Wysoka klasa szczelności umożliwia również montaż na zewnątrz. Każdy głośnik ma wbudowaną pamięć, która może przechowywać komunikaty audio.

Integracja z TruVision Navigator

Nasz system VMS TruVision Navigator (w wersji 9.2 i nowszych) obsługuje następujące funkcje dla głośników Zenitel IP
- Wykrywanie głośników IP w sieci
- Operator może ręcznie uruchomić odtwarzanie komunikatów dźwiękowych
- Obsługa grupowania głośników IP za pomocą funkcji Widoku Logicznego (Logical View)
- Głośniki można dodać do akcji zdarzeń, aby po wystąpieniu zdarzenia z kamery odtwarzany był odpowiedni komunikat audio
- Urządzenia mogą być wyświetlane na mapie, a komunikaty dźwiękowe odtwarzane bezpośrednio z poziomu mapy
- Od wersji 9.4 dodano funkcję "naciśnij i mów" (push-to-talk) dla obsługiwanych modeli, umożliwiającą jednoczesną komunikację z wieloma głośnikami bezpośrednio z aplikacji



Szczegóły

- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Wbudowana pamięć do przechowywania komunikatów audio
- Wbudowany wzmacniacz 30W klasy D
- Zasilany za pomocą PoE
- Poziom natężenia dźwięku 99 dB w odległości 1 metra
- Współpracuje z TruVision Navigator (od wersji 9.2)

STENTO-1023322330
Ścienny głośnik IP z mikrofonem (ZIPS-WC)

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	PoE
Power consumption	Maks. 12 W, w spoczynku 2 W
Frequency	90 Hz do 20 KHz

Physical

Physical dimensions	160 x 255 x 189 mm (wys. x szer. x gł.)
Net weight	2.31 kg
Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Housing material	ABS

Environmental

Operating temperature	-40 do +70°C
Relative humidity	<95% bez kondensacji
Environment	Indoor, Outdoor
IP rating	IP66 / 67

Regulatory

Compliancy	CE, FCC

Dźwięk

Wbudowany wzmacniacz	30W klasa D
Maks. natężenie dźwięku w odległości 1 metra	103 dBA

Sieć


Złącze Ethernet	RJ 45
Protokoły sieciowe	IPv4 (z DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, TFTP, RTP, DHCP, SNMP, ONVIF, CCoIP®, NTP, Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f), Kontrola dostępu do sieci (IEEE 802.1x)
Zarządzanie i obsługa	HTTP/HTTPS (konfiguracja przez stronę WWW); DHCP i statyczny adres IP
Informacja o adresie IP	Głośnik podaje adres IP po uruchomieniu

Głośnik

Wyjście liniowe audio/sygnał pętli indukcyjnej	Wyjście głośnikowe 8 Ohm (współdzielenie mocy)
Przełączalne wejście mikrofonowe/liniowe	1 (poziom mikrofonowy/profesjonalny liniowy)

Wejścia / Wyjścia

Ogólnego przeznaczenia	1
Wyjścia	12 mA jako sterowniki diod LED
Przekaźnik przełączany (NO+NC+COM)	48V nominalnie, maks. 100V DC, 70V AC

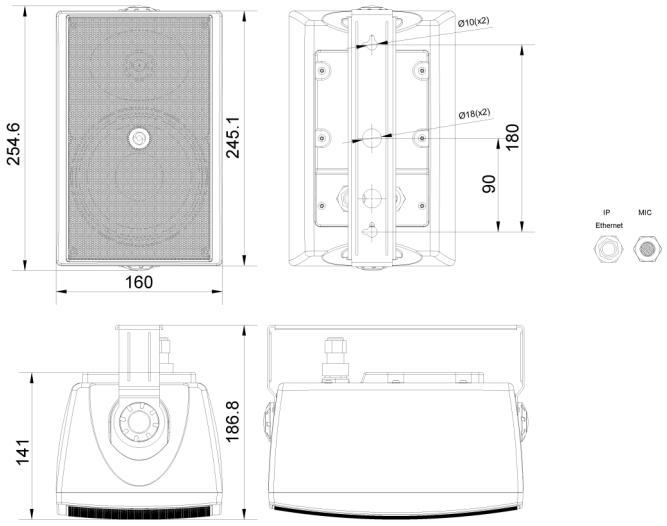

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57