DC408R4.7


Czujka magnetyczna z przewodem 2m do drzwi garażowych,144*50*16,5mm, rez. 4k7 i sab.,szczel.34 mm,wytrzymała obud.

Wymagania dla czujek magnetycznych - EN50131: klasa 3

Czujki magnetyczne, spełniające wymagania normy EN50131: Grade 3, to urządzenia spełniające wysokie wymagania dotyczące dokładności szczeliny roboczej, polaryzacji obwodu magnetycznego oraz siły magnesu.

Wersja z wbudowanym rezystorem końca linii

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131-2.6, czujka magnetyczna nie musi posiadać wbudowanego rezystora końca linii, aczkolwiek dostępna jest taka wersja w celu szybkiej instalacji i konfiguracji urządzenia.

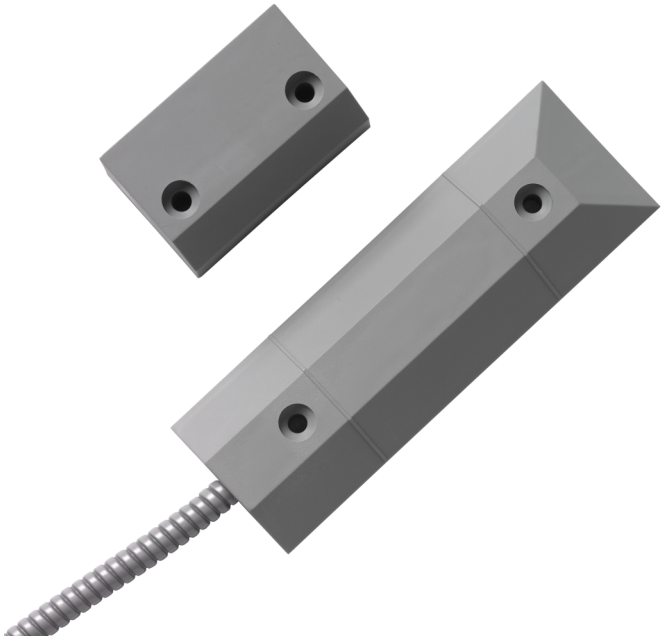

Szczegóły

- EN50131-2-6 Grade 3
- Atest VDS
- Przewód 2m
- Ochrona przed sabotażem
- Wbudowany rezystor końca linii 4.7k

DC408R4.7

Czujka magnetyczna z przewodem 2m do drzwi garażowych,144*50*16,5mm, rez. 4k7 i sab.,szczel.34 mm,wytrzymała obud.

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Overflademontering
Contact type	4K7 end-of-line resistor

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Grå
Material	Polyamid GF

Environmental

Environment	VdS ; Klasse III - Udendørs (beskyttet)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57