# DC107S60

**Magnetkontakt, infällt montage, för metalldörrar. Arbetsavstånd 0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä, fast kabel 6 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.**

## Allmänt

Magnetkontakter används för att detektera öppning av t ex dörrar, fönster eller luckor.
En magnetkontakt består av en magnetdel och en kontaktdel samt diverse tillbehör. Larm ges när magnetdelen avlägsnas från kontaktdelen.

## Placering och montering

En magnetkontakt ska om möjligt alltid monteras så att den hamnar inom övervakat område och så att den är skyddad mot åverkan. Kontaktdelen monteras i karmen och magneten på den rörliga delen. vid montage ska man ta hänsyn till eventuella rörelser hos underlaget så att maximalt kontaktavstånd inte överskrids.

## DC107S60

DC107S60 är avsedd för infällt montage i trä eller metall.



## Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Sex meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga

# DC107S60

**Magnetkontakt, infällt montage, för metalldörrar. Arbetsavstånd 0-9 mm i metall, 0-28 mm i trä, fast kabel 6 m, mått 22 x 39 mm, borrdiameter 18,8 mm.**

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Forsænket montering |
| Contact type | NC |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |

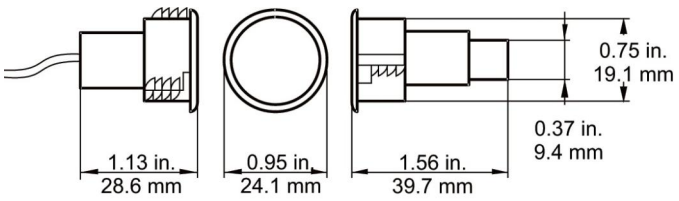


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57