1X-F4-04

Konventionelle Brandmeldezentrale mit 4 Meldergruppen und Hauptmelder

Übersicht

1X-F4-04 Brandmeldezentralen sind mit einer fortschrittlichen Konfigurationsarchitektur ausgestattet, die eine einfache und unkomplizierte Lösung für kleinere und mittlere konventionelle Anwendungen ermöglicht. Die Zentralen sind mit einem attraktiven Design ausgestattet, welches sich mit der leicht geschwungenen Frontklappe in nahezu jede Umgebung integrieren lässt. Die Bedienungselemente sind in der in schwarz gehaltenen Lexanfront integriert

Durch die Unterstützung verschiedener Melderbaureihen und Zubehör eignen sich diese vielseitig einsetzbaren und schnell zu installierenden Systeme für gleichwohl kleinere und mittelgroße Brandmelde-Errichterfirmen.

Die Zentrale

Die 1X-F4-04 ist eine konventionelle Brandmeldezentrale, die mit der lokalen Sprache geliefert wird und verfügt über 4 Meldegruppen, an denen bis zu 32 Geräte pro MG angeschaltet werden können. Weiterhin verfügt die Zentrale über 4 überwachte Signalgeberausgänge .Zusätzlich verfügt die Zentrale über 2 potentialfreie Relaisausgänge für die allgemeine Signalisierung von Brand- und Störungsbedingungen und über 2 durch den Benutzer konfigurierbare Eingänge für die Überwachungs- und Steuerungsfunktionen.

Optionen

Die Zentralen unterstützen 2 verschiedene Typen von optionalen Relaisplatinen, eine mit 4 potentialfreie Relais und eine mit 4 überwachten Relais. Mittels dieser Platinen können die Zentralenausgänge um bis zu 8 zusätzliche Ausgänge erweitert werden.

Anerkennungen & Prüfzeichen

Die Produktlinie verfügt über die folgenden Zulassungen:

• EN54:2, EN54:4, CE und VdS Nr. G210006
• CPD Zertifizierung
• NEN2535, NBNS21-100 und BS5839-1 konform

• WEEE konform
• RoHS konform

Typenklassen Bedingung: 3K5 nach IEC 60721-3-3



Einzelheiten

- Modernes, elegantes Design
- Einfach entfernbare Baugruppen für eine schnelle und saubere Installation
- Werkseitig regionale Betriebsarten
- Normale & Melderkopfentnahme MG-Funktion
- Überwachte Alarmierungs & Brandschutz Ausgänge
- EN54 konforme potentialfreie Brand & Störungsrelais
- Klassenänderung, Tag/Nacht & abgesetzte Reseteinrichtungen
- 24VDC Nebenmelderausgang mit Resetfunktion
- Werkseitige Unterstützung spezieller Funktionen wie: - EN54 konforme Benutzer Zugriffsebenen - MG-Mischbetrieb - Vollständige Zentralendiagnose - Ein-Mann-Revision - Überwachte Signalgeber & Hauptmelderausgänge - CleanMe™
- Optionale Standard & überwachte Relaisplatinen
- VdS Anerkennung: G210006

1X-F4-04

Konventionelle Brandmeldezentrale mit 4 Meldergruppen und Hauptmelder

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 1280
Network size (nodes)	bis zu 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 4

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Klein
Colour	Grijs (RAL 7035)
Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

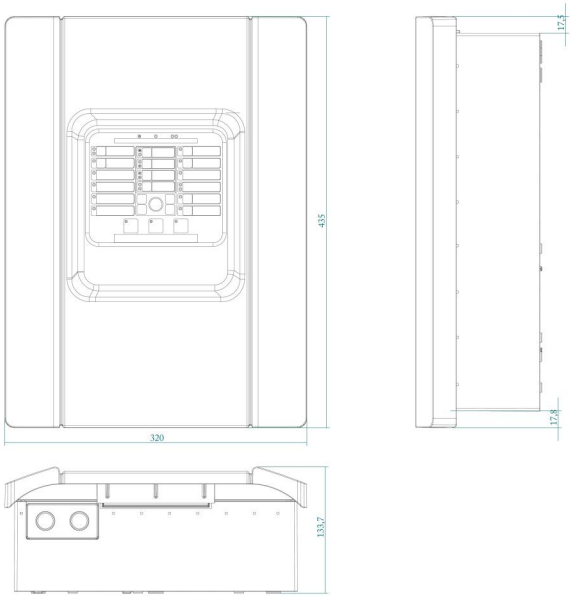

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.