SB2100-N

AIR to IR stråler max 100 m mellem sender og modtager. Med indbygget varme og indjusteringsværtøj



SB2100-N

AIR to IR stråler max 100 m mellem sender og modtager. Med indbygget varme og indjusteringsværtøj

Tekniske specifikationer

General

Accessory group	Perimeter / Outdoor
Type	Test tool

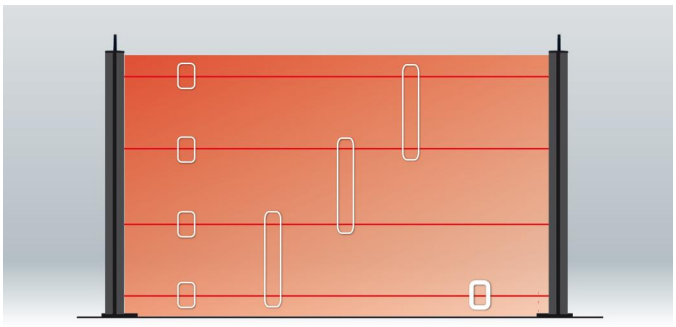

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57