1078-N

Magnetkontakt - Preis auf Anfrage, weiß

Anwendungen für Stahltüren

Die Sentrol-Stahltürkontakte der Serie 1078(C/T) wurden speziell für den Einsatz in Stahltüren entwickelt, die häufig in gewerblichen Gebäuden verwendet werden. Viele Modelle, darunter Weitspalt-, SPDT- und vorgespannte Kontakte für Hochsicherheitsanwendungen, machen die Serie 1078 zur am weitesten verbreiteten und umfassendsten Produktlinie auf dem Markt.

Einfache Installation

Das einzigartige Gehäusedesign verfügt über eine robuste Gehäusekonstruktion mit flexiblen, gerippten Seiten für eine schnelle, sichere Installation ohne Kleben. Das Magnetgehäuse isoliert den Magneten vom umgebenden Stahl für maximale Spaltabstände, sowohl bei Schließung als auch bei Bruch.

Langlebigkeit und Verlässlichkeit

Die Sentrol-Hochleistungsmagnetkontakte wurden entwickelt, um die Installation zu erleichtern und eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die meisten sind konservativ auf 10.000.000 Zyklen ausgelegt, was eine lange Lebensdauer garantiert. Jede Reed-Verbindung wird von Hand gelötet und jeder Magnetkontakt wird zu 100 % getestet, bevor er das Werk verlässt.

Hochwertige Komponenten und Materialien

Die Kontakte sind mit Rhodium oder Ruthenium beschichtet und hermetisch in trockenem Stickstoff versiegelt. Dies bietet einen hervorragenden Schutz gegen Verkleben und sorgt für eine feuchtigkeitsfreie Umgebung, wodurch Korrosion verhindert wird.



Einzelheiten

- Sonderausführung für Stahlmontage
- Selbstsichernde Befestigung
- Robuste Konstruktion
- Umfangreiche Produktpalette

1078-N

Magnetkontakt - Preis auf Anfrage, weiß

Technische Spezifikationen

General


Application type	Recessed mount
Contact type	NC
Connectivity	30 cm wire leads

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired
Operating gap	13 mm (max.)

Physical

Dimensions magnet	24 x 40 mm (Ø x L)
Dimensions contact / sensor	24 x 29 mm (Ø x L)
Colour	White

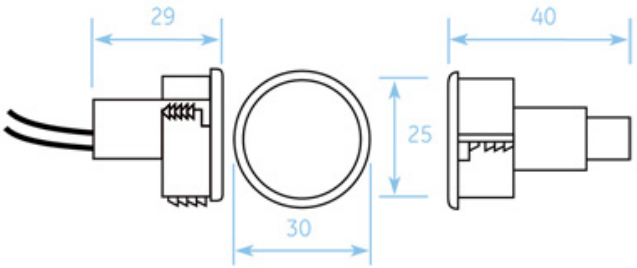

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.