DB650


Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 650 (45681-245)

Allgemein

Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 650

Melder-Sockel AP-Montage.
Sockel in AP-Montage für trockene Räume.

- Abm.(D x H): 100x15 mm
- Schutzart: IP 42
- Verkabelung: 2/4-adrig

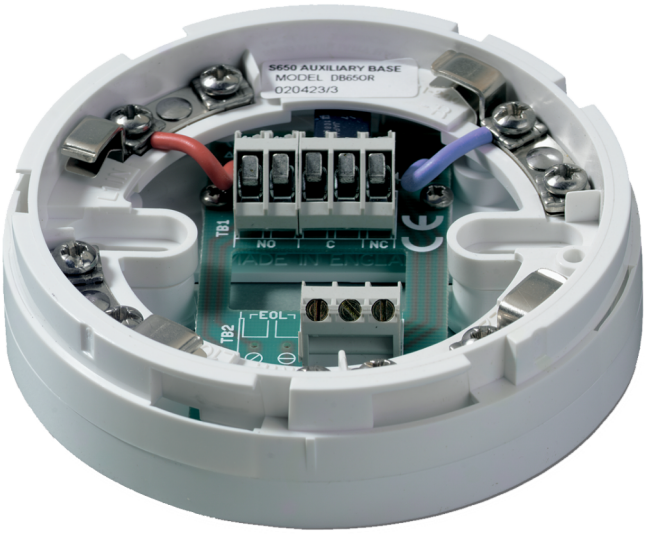

Einzelheiten

- Der Standard Sockel für die Serie 650 Rauch- und Wärmemelder bietet einen spannungsfreien Kontakt für den Einsatz in 4-Draht-Steuerungssystemen und anderen Anwendungen. Er sollte nur mit den Meldern der Serie 650 mit breitem Betriebsspannungsbereich verwendet werden. Der Sockel verfügt über einen Satz spannungsfreier Wechselkontakte (Form C), die ihren Zustand ändern, wenn der Melder einen Alarm meldet.

DB650

Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 650 (45681-245)

Technische Spezifikationen

General

Status indication	Keine Fernanzeige Möglichkeit

Input

Input quantity	5

Physical

Physical dimensions	100 x 15 mm (Ø x H)

Environmental

IP rating	IP 42

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.