N-MC-BB-G

Accesorio pulsador, caja trasera de pulsador manual inteligente, verde


General

The N-MC-BB-G is a surface mount back-box for for DM3000, KAL750 and ZP780 series manual call points. It offers cable entry from behind when used with hidden cable trunking, or cable entry from the top and bottom when surface mount cable trunking is used. Suitable mounting screws to fit the compatible manual call point to the back box are conveniently housed in the base of the box. A screen connection terminal is provided for convenient cable screen connection when used in electricity noisy environments.

Easy to install

Adjustable screw mounting holes allows for perfect alignment of the back box even if the drilled holes are not exactly level. The flexibility of cable entry from the large opening in the rear, or the dust proof knockouts at the top and bottom of the unit greatly enhances the applications possible for fitting in all types of installations. The back box may be rotated through 180° to position the selected entry orientation in the most convenient location at the top or the bottom of the unit.

A perfect fit between the back box and the manual call point front is guaranteed by device alignment guides that avoid misalignment of the back box with the front part, presenting the manual call point as a single aesthetic product on the wall.

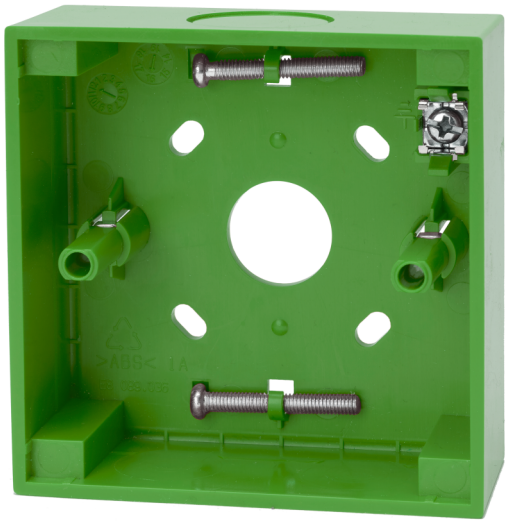

Detalles

- Compatible con cajas de pared y MCP de calidad
- Entrada de cables trasera y lateral mediante una única unidad
- Se proporcionan tornillos adecuados para el montaje MCP
- Terminal de conexión de pantalla para instalaciones eléctricamente ruidosas
- Los orificios de alineación para montaje en pared permiten una alineación horizontal perfecta
- Se alinea perfectamente con la serie NC-MC convencional, así como con los MCP direccionables de las series DM3000, KAL750 y ZP780 para proporcionar un acabado estético suave de una sola unidad.

N-MC-BB-G

Accesorio pulsador, caja trasera de pulsador manual inteligente, verde

Especificaciones técnicas

General

Compatibility	Pulsadores manuales Aritech, Kilsen, Ziton

Electrical

Terminals	1 (pantalla de cable)

Physical

Physical dimensions	87.1 x 87.1 x 35 mm (W x H x D)
Net weight	60 g
Colour	Green
Mounting type	Wall mount
Cable entries	3 lados, 1 trasera
Material (body)	Noryl SE100 (self-extinguishing)

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−25 a +72°C
Storage temperature	−25 a +72°C
Relative humidity	10 a 95% sin condensación
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	REACH, RoHS 2, WEEE

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57