SB2100-N

Bariera IR, 2-wiązki 20cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką



SB2100-N

Bariera IR, 2-wiązki 20cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką

Specyfikacja techniczna

General

Accessory group	Perimeter / Outdoor
Type	Test tool

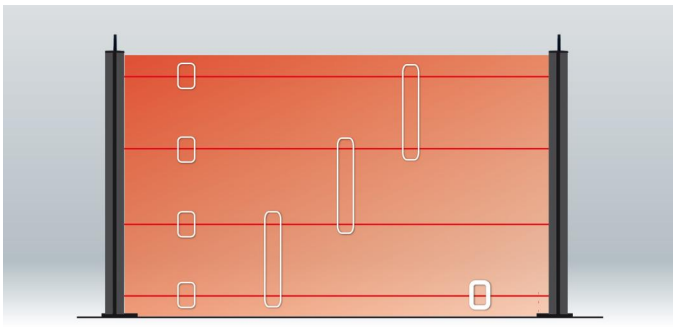

ARITECH

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57