# 2010-1-SB

## Carta de Relés Supervisionados - Série 1x

### Vista Geral

As Centrais de Detecção de Incêndios Convencionais da KGS equipadas com a tecnologia mais recente são uma solução simples para as pequenas e médias aplicações convencionais, aliadas a um aspecto atraente e contemporâneo que se enquadra em qualquer decoração. O painel frontal tem uma suave curvatura que oferece um toque distinto, sendo os controlos para o operador embutidos na central através de uma película preta em Lexan, facilitando o seu manuseamento.

Com uma gama de detecção convencional e uma linha completa de módulos opcionais e acessórios de fácil configuração, estas centrais oferecem uma versatilidade que beneficia tanto os utilizadores como os instaladores de sistemas de segurança

### Módulo de Saídas

O módulo 2010-RB é um interface de relés supervisionados, programavel. Possui 4 saídas auxiliares para as centrais 2010-1. Estas saídas podem ser programadas para serem activadas em várias situações de alarme ou avaria.Podem ser colocadas até 4* destes módulos por central.

* A Quantidade depende do tamanho da caixa da central

### Aplicações


O módulo 2010-SB pode ser utilizado para os mais variados comandos necessários em caso de alarme de fogo ou para quando é necessário repetir, monitorizar ou indicar condições de alarme a outros sistemas. As aplicações tipicas são:

• Notificação
Açocar dispositivos de notificação a zonas ou grupo de zonas

• Gestão de Edifcios
Controlo de Ar condicionado
Extracção e Presurização
Registos Corta-Fog / Portas Corta Fogo
Iluminação de emergência

• Controlo de Acesso
Desbloqueio de portas de emergência

• Reporte remoto e notoficação
Paineis repetidores mímicoss

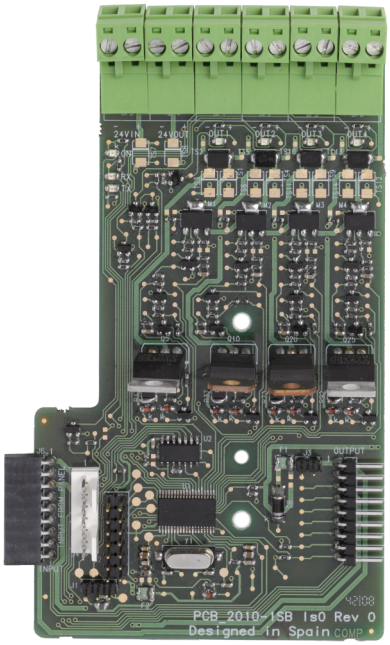


### Detalhes

- 4 Reversed polarity, supervised outputs
- Tipo BUS, fácil instalaçáo de cabos
- Alimentado através do BUS da central
- Programação com funcões "AND" e "OR"
- Atraso programavel por saída

# 2010-1-SB

## Carta de Relés Supervisionados - Série 1x

## Especificações técnicas

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Output

| | |
|---|---|
| Output quantity | 4 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Medium |
| Mounting type | In cabinet |

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57