# DC103

## Contacto Magnético Balanceado Montagem Superfície - GAP: 1.5cm - 3.1cm, 2 m cabo

### Série DC

O contacto magnético de superfície DC103, foi desenhado para aplicações que requerem alta segurança e onde este contacto se apresente selado e protegido. O " reed switch " apresenta-se envolto numa cápsula em poliuretano que lhe confere total protecção a possíveis humidades impedindo desta forma a origem de falsos alarmes.

### Fácil instalação

Contacto magnético de rápida e fácil instalação.

### Alta qualidade dos componentes e dos materiais

As palhetas metálicas ( contactos ), construídas em ródio ou rutênio, encontram-se herméticamente seladas em nitrogénio seco. Este envolvimento oferece uma superior protecção contra a humidade e corrosão do material e é altamente eficaz contra eventuais tentativas de sabotagem.




### Detalhes

- Montagem de superfície
- Cablado com 2 mts
- Protecção anti-sabotagem
- Design ataractivo

# DC103

## Contacto Magnético Balanceado Montagem Superfície - GAP: 1.5cm - 3.1cm, 2 m cabo

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Surface mount |
| Contact type | NC |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 2 |

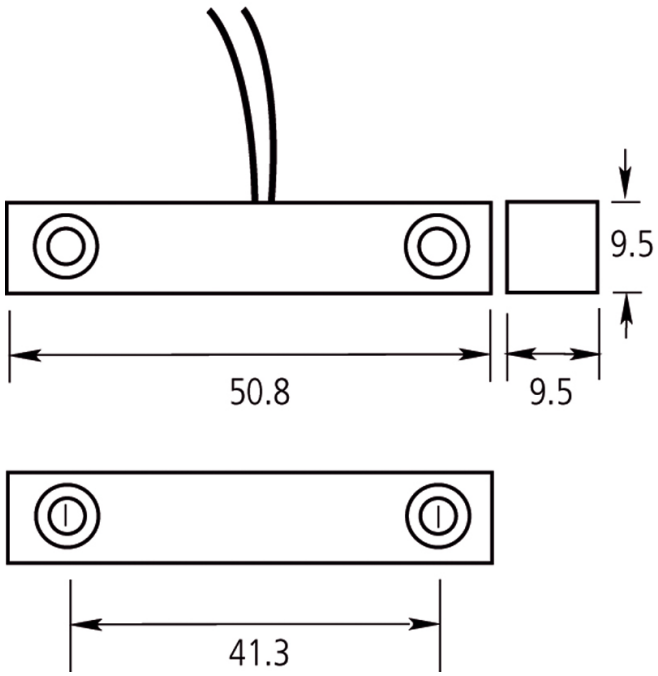


Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57