# DC106S9


## Contacto para montagem embutida, 3m de fio - com flange

### Vista Geral

Os contactos de encastrar DC106 são concebidos para aplicações onde é necessária a fixação adicional por parafusos. As unidades podem ser utilizadas em portas e janelas de madeira e caixilharia de metal.

### Fácil Instalação

Os dois orifícios de fixação proporcionam uma resistência adicional para evitar que o contacto e o íman se desalojem devido a alterações ambientais. Isto pode ocorrer quando os caixilhos das portas ou janelas ficam deformados e desalinhados devido à humidade ou ao assentamento de um edifício.

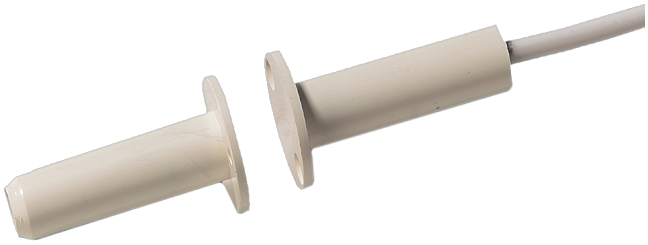

### Detalhes

- Flange para montagem embutida
- Discreto
- Fácil instalação
- Cabo de 3m
- Loop tamper
- Resistências incorporadas disponíveis para encomenda especial

# DC106S9

## Contacto para montagem embutida, 3m de fio - com flange

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Recessed mount |
| Contact type | NC |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57