DC148S60

Overflade monteret magnet kontakt, højsikkerhed klasse 3, 6m kabel, hvid

Krav til klasse 3 magnet kontakter

Klasse 3 magnetkontakter er højsikkerhedskontakter, som møder følgende krav: Præcision i åbningsdistancen, magnetisk polarisation, magnet styrken

Model med indbygget EOL modstand

Selvom EOL modstande ikke er obligatoriske i henhold til EN50131-2.6 kravene, tilbyder KGS en model med indbygget modstande, som gør installationen hurtigere.

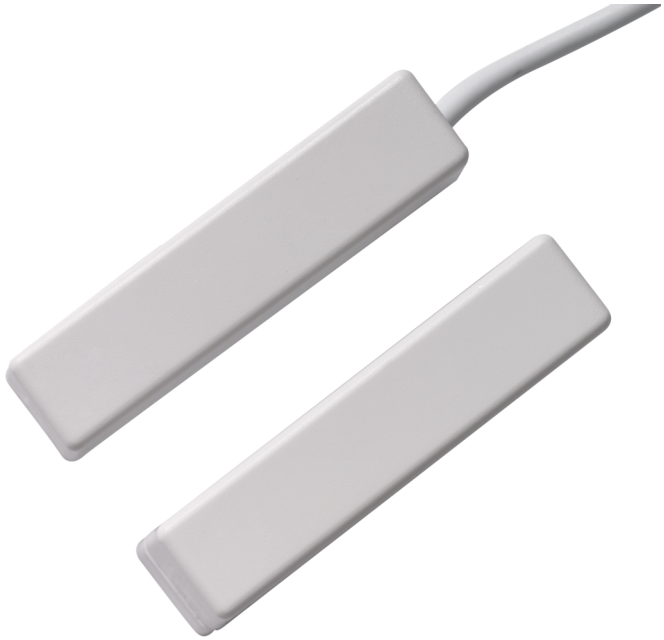

Detaljer

- F & P klasse 3 registreret og VDS certificeret
- 6m kabel
- Kappe klikkes på
- Sabotage beskyttelse

DC148S60

Overflade monteret magnet kontakt, højsikkerhed klasse 3, 6m kabel, hvid

Tekniske specifikationer

General

Applikationstype	Oberflächenmontage
Kontakt type	1 Pin Öffnerkontakt

Wired/wireless

Wired / trådløs	Verdrahtet

Physical

Farve	Weiß

Regulatory

EN50131 kvalitet	Grad 3
Certificatie	VdS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57