# DC121S60

## Einbaumagnetkontakt 6 m Anschlusskabel, Einpressmontage

### Einbaumagentkontakt

Der DC121S60 ist ein Magnetkontakt mit 11 mm Durchmesser und Anschlussdrähten. Verwenden Sie zur Befestigung weder Klebstoff noch Schrauben; kleine Rippen am Gehäuse halten den Kontakt an Ort und Stelle. Das robuste Gehäuse widersteht Quetschungen durch aufquellendes Holz. Für Anwendungen, bei denen es durch lose schließende Türen zu Fehlalarmen kommen kann, ist eine Version mit extra großem Abstand, DC127, erhältlich. Der DC222 ist eine Variante mit Wechselkontakttyp.

### Anwendungen

Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auch nützlich zum Schutz von Vitrinen oder Kleiderschränken, Doppelfenstern und Aluminiumfenstern.



### Einzelheiten

- 11 mm Einpressmontage; keine Schrauben oder Kleber nötig
- Versenkbarer Einbau
- Robustes Gehäuse widersteht Quetschungen
- 6m Kabellängen
- Mit Sabotageschutz

# DC121S60

## Einbaumagnetkontakt 6 m Anschlusskabel, Einpressmontage

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Versenkte Montage |
| Contact type | NC |
| Connectivity | 4 Adern, 6 m |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |
| Operating gap | 12 mm max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 11 x 33 mm (Ø x L) |
| Borehole diameter | 9mm |

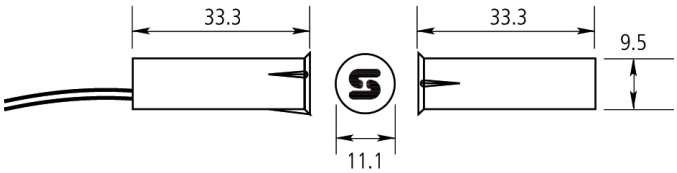


Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.