
ATS1170

Interfaccia per lettore di tessere Wiegand.

Concentratore C. Accessi per un varco ATS1170

ATS1170 è un concentratore C. Accessi per un varco con un'interfaccia incorporata per lettori Wiegand.
L'unità viene interrogata come un RAS sul bus dati RS485 e, pertanto, ha bisogno di essere programmata
come un RAS senza LCD.
Per speciali applicazioni, l'unità può funzionare in un limitato metodo off line con un alimentatore esterno 12 VCC.
In questo metodo off line, è disponibile un database per 20 utenti.
Per applicazioni di controllo di accesso, sono disponibili di serie sulla scheda, un ingresso Request To Exit e un relè per il controllo elettrico di un varco.

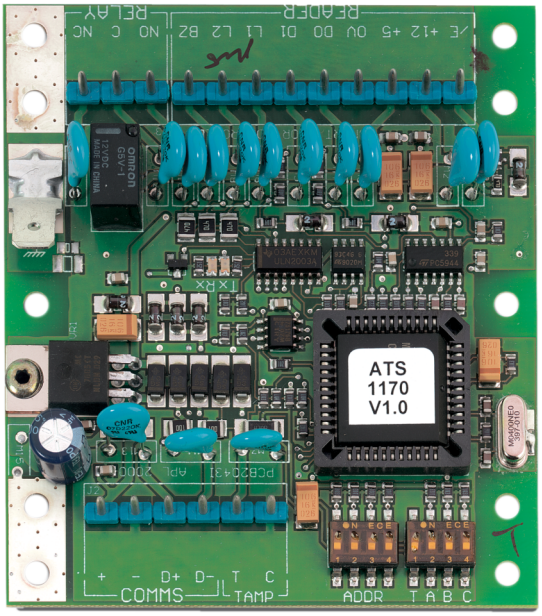

Dettagli

- Concentratore per un varco con database fuori linea per 20 utenti
- Interrogato sul bus dati RS485
- Offre la connettività ai lettori Wiegand
- Funzionamento autonomo con alimentatore esterno da 12 Vcc
- Ingresso su scheda per richiesta di uscita
- 1 relè su scheda per controllo dei varchi
- Compatibile con le centrali Axon e Advisor Advanced

ATS1170

Interfaccia per lettore di tessere Wiegand.

Specifiche tecniche

System

Addressing type	Dip-Schalter

Technology

Reader type	Schnittstelle

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Klemmleiste

Inputs/outputs

Inputs	Aufforderung zum Beenden
Outputs	Aux-Relais - Form C, schaltet auf 1A @ 30 VDC

Operation

PIN keypad	No

Physical

Mounting Type	PCB Montage

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57