ATS1170

Kaartlezerinterface (controller voor één deur), ondersteunt Wiegand protocol

ATS 1170 ééndeurscontroller


De ATS 1170 is een ééndeurscontroller met ingebouwde interface voor Wiegand-lezers.

De eenheid wordt als een GI gepold op de RS485-databus en moet daarom worden geprogrammeerd als een GI zonder LCD.

Voor bijzondere toepassingen kan de eenheid worden ingezet in een beperkte off line modus met een externe voedingseenheid (12 V DC),

In deze off line modus is een database voor 20 gebruikers beschikbaar.

Voor toepassingen op het gebied van de toegangscontrole zijn standaard een ingang voor Request To Exit en een relais voor een elektrisch deurslot ingebouwd.

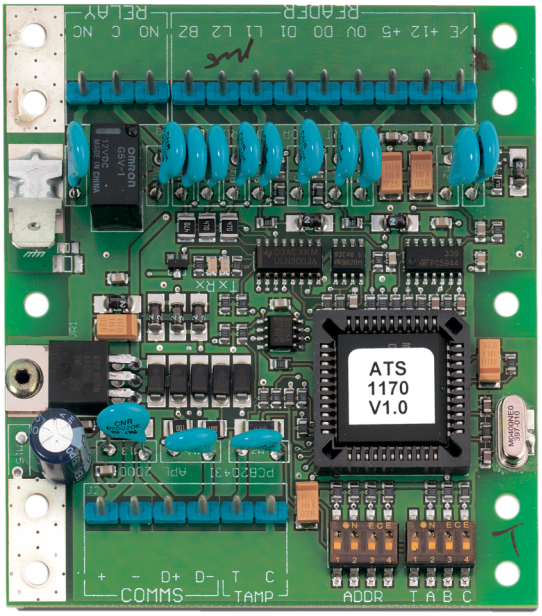

Details

- Controller voor één deur met off line database voor 20 gebruikers
- Gepold als GI op de RS485-databus
- Biedt connectiviteit voor Wiegand-lezers
- Kan losstaand worden gebruikt met externe 12 V gelijkstroomvoeding
- Ingebouwde ingang voor Request To Exit
- Ingebouwd relais voor elektrisch deurslot

ATS1170

Kaartlezerinterface (controller voor één deur), ondersteunt Wiegand protocol

Technische specificaties

System

Addressing type	Dip-Schalter

Technology

Reader type	Schnittstelle

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Klemmleiste

Inputs/outputs

Inputs	Aufforderung zum Beenden
Outputs	Aux-Relais - Form C, schaltet auf 1A @ 30 VDC

Operation

PIN keypad	No

Electrical

Power supply value	10.5 to 13.8 VDC
Current consumption	45

Physical

Mounting Type	PCB Montage

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57