DC128R4.7

Czujka magnetyczna wpuszczana z przewodem 4x200cm,Ø 8x32mm, z rez.4k7 i sab,szczelina 15 mm (nie na drzwi stalowe)

Wymagania dla czujek magnetycznych - EN50131: klasa 3

Czujki magnetyczne, spełniające wymagania normy EN50131: Grade 3, to urządzenia spełniające wysokie wymagania dotyczące dokładności szczeliny roboczej, polaryzacji obwodu magnetycznego oraz siły magnesu.

Wersja z wbudowanym rezystorem końca linii

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131-2.6, czujka magnetyczna nie musi posiadać wbudowanego rezystora końca linii, aczkolwiek dostępna jest taka wersja w celu szybkiej instalacji i konfiguracji urządzenia.

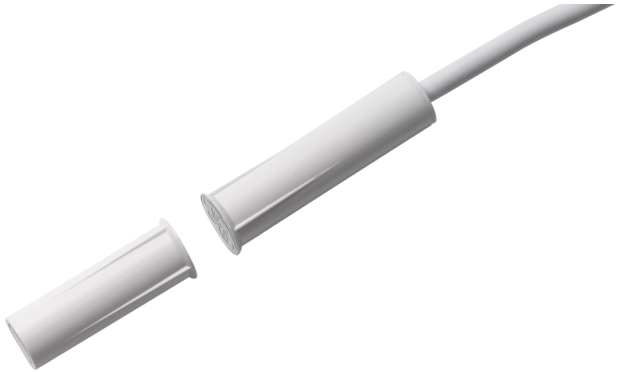

Szczegóły

- EN50131-2-6 Grade 3
- Atest VDS
- Przewód 2m
- Ochrona przed sabotażem
- Wbudowany rezystor końca linii 4.7kOhm

DC128R4.7

Czujka magnetyczna wpuszczana z przewodem 4x200cm,Ø 8x32mm, z rez.4k7 i sab,szczelina 15 mm (nie na drzwi stalowe)

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Versenkte Montage
Contact type	4K7 Widerstand

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse III - Im Freien (geschützt)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57