POC252-1CXP-1T

Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony sieci), zasilanie 56VDC dla 34W

Opis

Przełączniki sieciowe i konwertery mediów IFS® Power over Coax firmy Interlogix® są zaprojektowane do przesyłania zarówno danych Ethernet, jak i PoE za pomocą kabla koncentrycznego o długości do 1 km (3280 stóp). To rozwiązanie zapewnia opłacalne podejście poprzez zmniejszenie kosztów instalacji i zwiększenie ROI poprzez wykorzystanie istniejącego kabla koncentrycznego do migracji istniejącego analogowego systemu wideo do systemu nadzoru wideo IP.

Przełączniki sieciowe PoC zapewniają także wbudowany monitor stanu PD-alive oraz status kamery IP. Ponadto rozwiązanie to eliminuje potrzebę zapewnienia lokalnego zasilania w miejscu kamery IP PoE.



• POC2502-8CXP-2T-2S jest 8-portowym przełącznikiem zarządzanym Power over Coax zarządzanym, który zapewnia transmisję danych i zasilania przez kabel koncentryczny poprzez porty BNC. Ponadto dwa porty combo RJ45 / SFP Gigabit zapewniają połączenie z siecią Ethernet.

• POC2502-16CXP-2T-2S to 16-portowy przełącznik zarządzalny Power over Coax. Przełącznik dostarcza transmisję danych i zasilania przez kabel koncentryczny poprzez porty BNC, a także dwa porty combo RJ45 / SFP Gigabit do podłączenia do sieci Ethernet.

• Konwerter POC252-1CX-1P Power over Coax Media Converter jest przeznaczony do stosowania po stronie kamery do konwersji danych / mocy z kabla koncentrycznego. Przełącznik zapewnia zasilanie 10/100 Mb / s i zasilanie zgodne z POE-af / at portu RJ45 dla kamery IP.

• Przetwornik POC252-1CXP-1T Power over Coax Media Converter przesyła dane i wstrzykuje zasilanie przez kabel koncentryczny do użytku z POC252-1CX-1P. Służy to do wdrożenia pojedynczej kamery IP na długości kabla koncentrycznego, a wieloportowy przełącznik BNC nie jest potrzebny. Ten konwerter mediów jest przeznaczony do stosowania na końcu przełącznika systemu.

Szczegóły

- 1 port (COAX) o mocy wyjściowej do 36 W.
- Autonegocjacja i auto-MDI / MDI-X
- Standard komunikacji IEEE 1901
- Modulacja Wavelet-OFDM
- 128-bitowe szyfrowanie AES
- Łańcuch połączeń (do 3 urządzeń na jednym łączu)
- Half-duplex back pressure i IEEE802.3x full-duplex pause-frame control
- Zdalne zasilanie do 1 km
- Kompatybilny z konwerterem mediów POC252-1CX-1P (koniec kamery)

POC252-1CXP-1T

Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony sieci), zasilanie 56VDC dla 34W

Specyfikacja techniczna

General

Technology	IEEE1901
Compatible with MCR rack	No

Connections

Coax ports	1
Connector	BNC
RJ45 ports	1
Port type	10/100
Fault relay output	Nein

Electrical

Power supply type	52 bis 56 VDC
Redundant power	No

Physical

Colour	Schwarz
Mounting type	Wandmontage

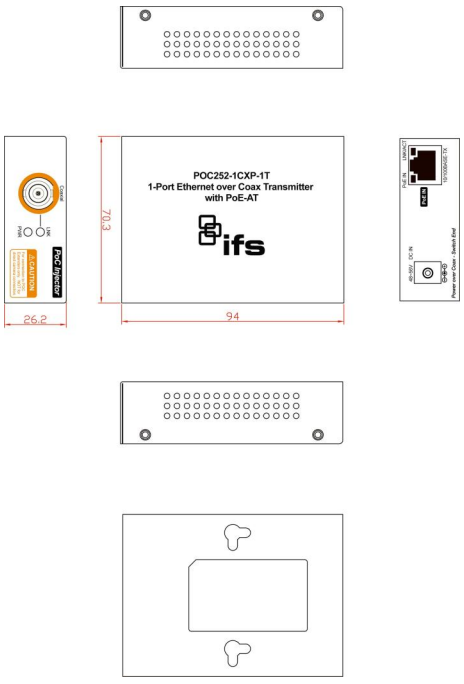

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20