
ATS1483

ATS118x para modo não seguro

Product Overview

The ATS1483 ATS118x to Unsecure Mode configuration card allow to configure the ATS1180 or ATS1181 to ATS1160/61N Mifare reader mode (unsecure mode) without any programming device or menu configuration.

The configuration card has to be applied when the reader is not online.

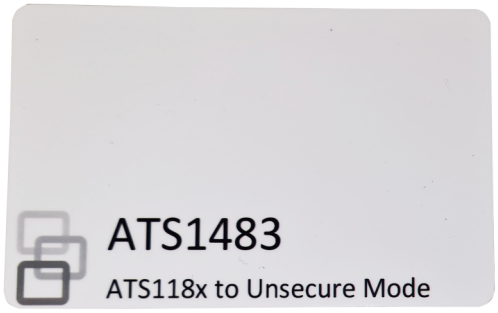

Detalhes

- Quando aplicado configura ATS1180/ATS1181 em modo ATS1160N/ATS1161N
- Aplicar quando o leitor não está online

ATS1483

ATS118x para modo não seguro

Especificações técnicas

System

Reading distance	min 1 cm
Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Konfigurationskarte, Smartcard
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Physical dimensions	86 x 54 mm
Colour	Weiß
Card Label	Programming Card

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57