# DC108

**Portkontakt i aluminium, golvmontage. Arbetsavstånd 0-58 mm, fast kabel 2 m armerad metallslang, mått (magnet) 89 x 39 x 30 mm, mått (kontakt) 89 x 39 x 10 mm.**

## Utanpåliggande magnetkontakt

DC108-serien portkontakter är avsedd för användning i rigorösa miljöer med kommersiella och industriella anläggningar. Golvmonterade enheter är konstruerade med en aluminiumkapsling. Kopplingsenheten är helt innesluten i en exklusiv polyuretan tätningsförening för att förhindra skador på grund av fukt.

## Enkel installation

En bred arbetsglipa på upp till 7,5 cm gör installationen enkel och hjälper till att förhindra falsklarm orsakade av portens rörelse eller skadade och löst sittande portar.




## Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Extra korritionsskyddad
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga

# DC108

**Portkontakt i aluminium, golvmontage. Arbetsavstånd 0-58 mm, fast kabel 2 m armerad metallslang, mått (magnet) 89 x 39 x 30 mm, mått (kontakt) 89 x 39 x 10 mm.**

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Überhängend |
| Contact type | NC |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Metallisches Silber |
| Material | Aluminium |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Klasse 2 |
| Certification | IMQ |

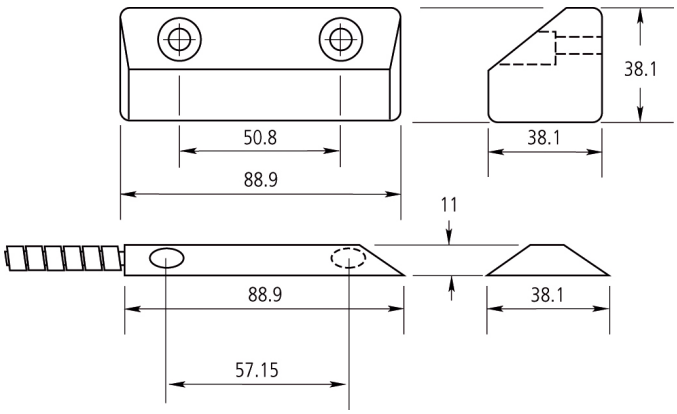


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57