
2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

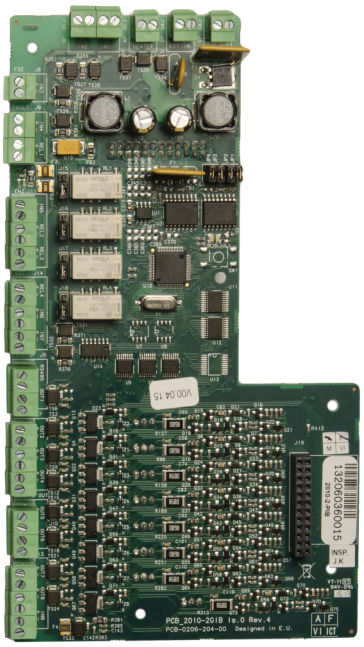

2010-2-PIB

Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

Spécifications techniques

General

Maximum system capacity (device count)	de 1 a 32, más de 160K, hasta 120K, hasta 128, hasta 160K, hasta 20K, hasta 256, hasta 4096, hasta 512, hasta 60K, hasta 64, hasta 96
Network size (nodes)	de 1 a 32, mehr als 128, hasta 128, hasta 64

Electrical

Power supply type	VCC

Zone

Maximum zone capacity	1 a 64, más de 1024, hasta 1024, hasta 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57