2010-2-PIB

Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.

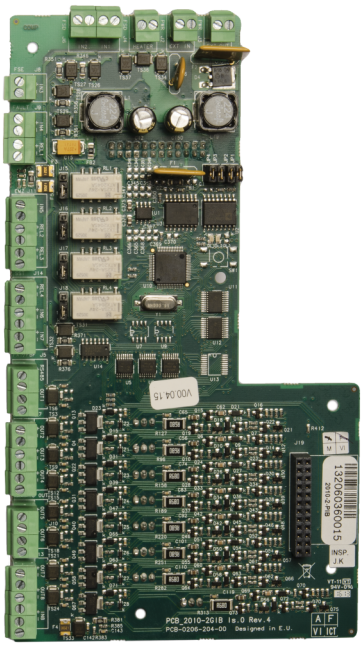

2010-2-PIB

Centrales analógicas: tarjeta de 8 entradas supervisadas, 8 salidas supervisadas y 4 salidas de relé.

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	1 à 32, plus de 160K, jusqu'à 120K, jusqu'à 128, jusqu'à 160K, jusqu'à 20K, jusqu'à 256, jusqu'à 4096, jusqu'à 512, jusqu'à 60K, jusqu'à 64, jusqu'à 96
Network size (nodes)	1 à 32, mehr als 128, jusqu'à 128, jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 à 64, plus de 1024, jusqu'à 1024, jusqu'à 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57