
DF432

Karta modułu UltraLink z 32 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.

Moduł we/wy (DF400) można rozszerzyć o kartę z 32 wyjściami przekaźnikowymi (DF432). Do jednego modułu procesora można podłączyć maksymalnie 8 modułów rozszerzeń.

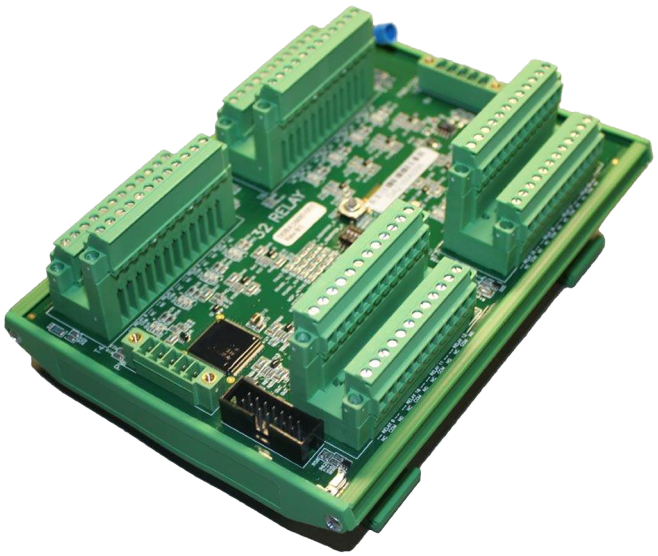

Szczegóły

- 32 wyjścia przekaźnikowe
- Konfigurowalny dla typu aktywacji i czasu
- Typ aktywacji: zatrzask, tryb pulsacyjny, impuls
- Czasy wstrzymania/aktywacji programowalne od 0,125 do 10 sekund

DF432

Karta modułu UltraLink z 32 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.

Specyfikacja techniczna

General

Category	FlexZone
Product type	FlexZone Besturingseenheid

Environmental

Environment	Indoor

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57