DC128R4.7

Planmonteret magnetkontakt, højsikkerhed klasse 3, indbygget 4K7 modstand, hvid

Krav til klasse 3 magnet kontakter

Klasse 3 magnetkontakter er højsikkerhedskontakter, som møder følgende krav: Præcision i åbningsdistancen, magnetisk polarisation, magnet styrken

Model med indbygget EOL modstand

Selvom EOL modstande ikke er obligatoriske i henhold til EN50131-2.6 kravene, tilbyder KGS en model med indbygget modstande, som gør installationen hurtigere.

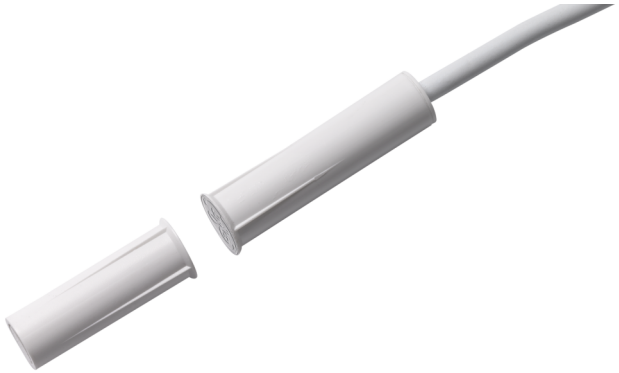

Detaljer

- F & P klasse 3 registreret og VDS certificeret
- 2m kabel
- Sabotage beskyttelse

DC128R4.7

Planmonteret magnetkontakt, højsikkerhed klasse 3, indbygget 4K7 modstand, hvid

Tekniske specifikationer

General

Application type	Montaggio ad incasso
Contact type	Resistenza 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Classe III - Da esterno (riparato)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57