ATS1744


RS485 Datenbus-Entkoppler VdS Klasse C

RS485 Datenbusentkoppler

Die ATS1744 Baugruppe ist ein Busisolator für die entkoppelte Anschaltung von Busteilnehmer an den ATS-Datenbus. Die Baugruppe unterteilt den Busausgang der Zentrale in 4 isolierte und getrennt abgesicherte RS485 Systembusausgänge für die Anschaltung abgesetzter Bedienteile, Kartenleser oder MG-Erweiterungen in VdS-Installationen. Ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung eines isolierten Busausgangs beeinträchtigt nicht die Funktion der verbleibenden 3 Ausgänge oder des Master RS485 Ausgangs der Zentrale. Eine Zentrale mit 16 Bereichen kann mit 4 Datenbusentkopplern ausgestattet werden, hierbei muss die Stromaufnahme des Systems bezüglich der Zentralenvorsicherung beachtet werden. Die Baugruppe ist weiterhin mit 4 Sicherungen für die Anschaltung der Nebenmelderversorgung der RS485-Busteilnehmer ausgestattet.

Montage

Die ATS1744 Platine kann in jeder bestehenden ATS-Zentrale installiert werden, welche das Platinenefomat BB unterstützt.

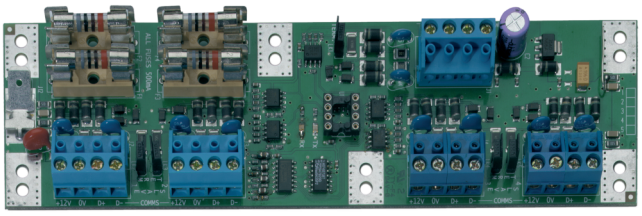

Einzelheiten

- 4-fach RS485 Datenbus-Entkoppler
- Passt in jedes ATS-Zentralengehäuse
- On-board LED's signalisieren Datenverkehr
- Ein Kurzschluss an einem RS485 Busausgang beeinflusst NICHT die Kommunikation der verbleibenden 3 Ausgänge
- VdS-Klasse C in Verbindung mit einer VdS-Klasse C anerkannten ATS-Zentrale

ATS1744

RS485 Datenbus-Entkoppler VdS Klasse C

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Modul

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.