
ACL580FI

Clavier autonome en acier inoxydable, montage encastré

Claviers avancés pour le contrôle d'accès et la domotique

Ces claviers autonomes et robustes sont conçus pour fonctionner dans des environnements intérieurs et extérieurs. Les claviers ACL580 sont disponibles avec des touches métalliques/plastiques rétro-éclairées et dans une variété d'options de boîtier en plastique ou en métal. Ces claviers offrent une apparence élégante avec une foule d'options programmables telles que des touches rétroéclairées, 1000 utilisateurs, verrouillage par code invalide, 2 entrées de boutons poussoirs, support pour les boutons poussoirs ACL870, minuterie de déverrouillage réglable, etc. Peut contrôler deux portes. Disponible en métal ou en plastique et en montage en surface ou encastré.

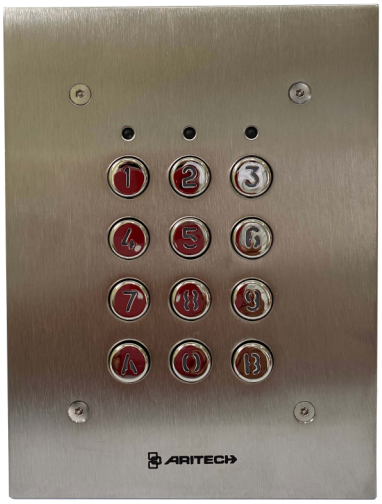

Détails

- Intérieur/extérieur
- Façade en acier inoxydable et touches métalliques
- Étanche à la poussière et résistant à l'eau (IP65)
- Jusqu'à 1000 codes utilisateur
- Demande de sortie à l'aide d'un bouton normal RTE ou d'un bouton poussoir de type ACL870
- Les codes peuvent comporter de 1 à 8 chiffres
- Les utilisateurs peuvent se voir attribuer n'importe lequel des relais disponibles.
- Verrouillage de 30 secondes après huit PIN invalides consécutifs.
- LED rouge et verte (état du relais) et LED orange (programmation)

ACL580FI

Clavier autonome en acier inoxydable, montage encastré

Spécifications techniques

General

User interface	Touch-Tasten
Product line	Autonome
Status LEDs	3

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	2
Input type	Request-To-Exit
Outputs	2
Output type	2 SPDT relays, Latch or pulsed mode (01 to 99 seconds)

Electrical

Operating voltage	12 / 24 VAC/VDC
Current consumption	150 mA max

Physical

Physical dimensions	105 x 140 x 1.5 mm (top cover) 84 x 108 x 32 mm (bottom)
Form factor	Vertikal
Mounting type	Montaggio ad incasso
Material	Acciaio inossidabile

Environmental

Operating temperature	-20 to +50°C
Relative humidity	95% noncondensing
IP rating	IP65

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57