# DC128R4.7

**Inb.cont., 2,5m, wit, afstand ±15mm, incl. 2 weerstanden. REQ grade 3**

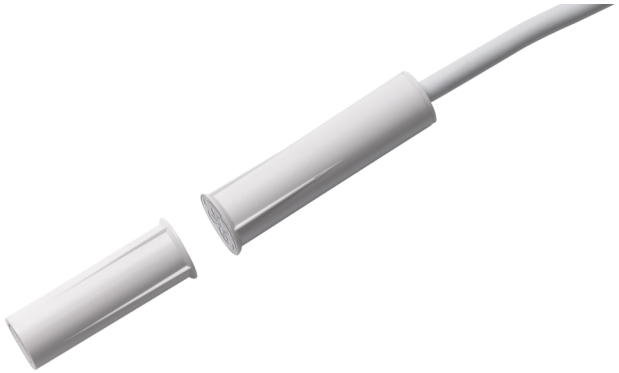

# DC128R4.7

## Inb.cont., 2,5m, wit, afstand ±15mm, incl. 2 weerstanden. REQ grade 3

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaggio ad incasso |
| Contact type | Resistenza 4K7 |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Classe III - Da esterno (riparato) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |
| Certification | VdS |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57