
2X-ZI-40

Karta wskaźników LED 40 stref, montowana do centrali serii 2X (maks.1 karta w centrali) (nie dotyczy S)

Charakterystyka ogólna

Moduł wskaźników LED 20 kolejnych stref, informujących o ich stanie (Pożar i Uszkodzenie) wraz z dużym polem umożliwiającym ich opis. Moduł wskaźników montowany jest na drzwiach centrali od wewnątrz, zaś do jego instalacji nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

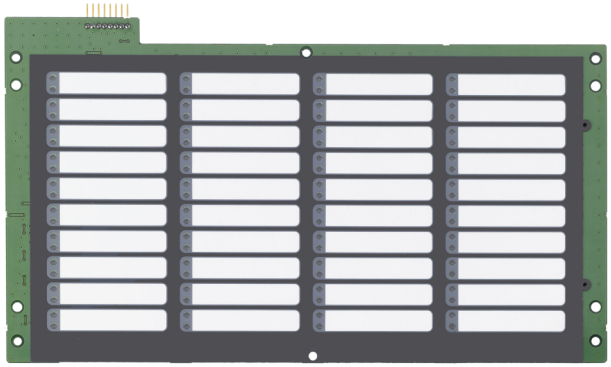

Szczegóły

- Moduł przeznaczony do instalacji w centralach z dużą obudową
- Instalacja na drzwiach centrali
- Informacja o stanie 40 stref
- Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia dla każdej strefy (2 diody LED na każdą strefę)
- Rozróżnianie alarmu z ROP-a oraz czujki
- Duże pola opisowe

2X-ZI-40

Karta wskaźników LED 40 stref, montowana do centrali serii 2X (maks.1 karta w centrali) (nie dotyczy S)

Specyfikacja techniczna

Zone

Maximum zone capacity	up to 40

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57