
ATS1500A-IP-SM

Centrala alarmowa Advisor Advanced 1500, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 32, 4 obszary, w małej metalowej obudowie

System alarmowy

Advisor Advanced to kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa, które łączy kontrolę włamań i kontroli dostępu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami łączności, spełniając wymagania wielu aplikacji zdalnych.
Rodzina produktów ma 3 warianty, w zależności od wariantu obsługującego od 32 do 512 stref, które można zaprogramować na 4 do 64 niezależnych obszarach. Strefy mogą być przypisane do określonego obszaru (biura, sklepy, ...) lub wspólne dla wszystkich (recepcja, ...). Każdy obszar może mieć osobny interfejs użytkownika.

Nowa linia produktów Advisor Advanced ma być w pełni zgodna z normą EN50131, stopień bezpieczeństwa 2 lub, po dodaniu ATS-MM-TK, stopień bezpieczeństwa 3.

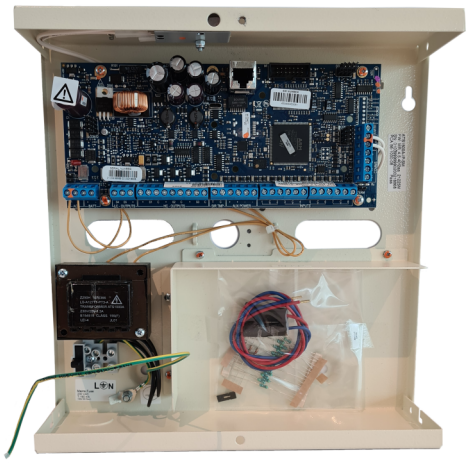

Łatwość użycia

System Advisor Advanced został zaprojektowany z myślą o „łatwości użytkowania". Program Advisor Advanced oferuje łatwy dostęp do menu i przeglądanie menu, a także szybki dostęp do pozycji menu. Dostępne są wskazówki, które dostarczają wskazówek podczas konfiguracji. Korzystanie z regularnych funkcji, takich jak włączanie i wyłączanie, jest intuicyjne dla użytkowników końcowych.

Komunikacja

Advisor Advanced zapewnia elastyczne opcje komunikacji, takie jak komunikacja bezprzewodowa, z lub bez IP na pokładzie lub opcjonalnej sieci PSTN. Platforma ATSX500A-IP ma zintegrowane połączenie Ethernet 10 / 100mb obsługujące raportowanie IP do odbiornika OH-NETREC i funkcjonalność U / D do ATS85x0.

Linia produktów Advisor Advanced

Linia produktów Advisor Advanced to rodzina kilku rodzajów paneli sterowania (ATSx500A), które mają to samo oprogramowanie, strukturę menu i podstawowe metody interakcji z użytkownikami. Wykorzystując istniejące akcesoria ATS, takie jak klawiatury, czytniki i ekspandery, zapewnia niezawodny system i szeroki zakres opcji rozszerzających funkcjonalność systemu.

Aplikacje zdalne i mobilne

Coraz więcej użytkowników systemu alarmowego łączy swój system z profesjonalnym systemem monitorowania alarmów. Firmy monitorujące alarmy zazwyczaj monitorują systemy alarmowe przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i mogą również świadczyć inne usługi, takie jak przeprowadzanie kontroli stanu technicznego i zdalne serwisowanie. Oprogramowanie usługi zdalnej Advisor Advanced ATS85xx zostało stworzone, aby wyposażyć operatorów monitorujących w narzędzia do obsługi wielu zdarzeń i paneli oraz pomóc im poprawić poziom usług dla klientów profesjonalnych.

Użytkownicy końcowi mogą skorzystać z rozwiązania ATS8600

Szczegóły

- Wbudowane 8 linii na płycie
- Maksymalnie 32 linie: przewodowe, bezprzewodowe oraz mieszane
- Moduły rozszerzeń wejść i wyjść w praktycznej formie PLUG-IN
- Do 16 wejść dla czujników inercyjnych
- 4 obszary
- Do 2000 użytkowników (bez kontroli dostępu) i do 65532 (z kontrolą dostępu)
- Port MICRO-USB do lokalnej konfiguracji
- Możliwość raportowania oraz konfiguracji za pomocą modułu dialera PSTN
- Interfejs wielojęzyczny - osobny język dla każdego użytkownika
- Raportowanie alarmów po IP do odbiornika OH-NETREC (opcjonalnie GPRS/3G/4G)
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100 Mb
- Standardowa kontrola dostępu, niewymagająca dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna, rozbudowana kontrola dostępu przy użyciu kontrolerów CDC4(-EN)
- Automatyczne uzbrajanie, harmonogramy, wyjścia sterowane czasowo i więcej
- Kontrola stanu centrali (Health Check) na żywo i według harmonogramu przez UltraSync (dla zarejestrowanych systemów)
- Certyfikat bezpieczeństwa EN50131 Grade 3
- Możliwość raportowania oraz konfiguracji za pomocą modułu dialera PSTN

Management, które łączyło wtargnięcie, dostęp, wideo i pożarowych w 1 pakiecie oprogramowania. Ponadto użytkownik końcowy może sterować swoim systemem za pomocą aplikacji mobilnej obsługiwanej dla systemów iOS i Android oraz odbierać wiadomości push.

Rozwiązanie chmurowe UltraSync

Od wersji FW MR4.0 wszystkie panele ATSX500A obsługują rozwiązanie chmurowe UltraSync. Użytkownicy mogą korzystać z usług łączności UltraSync w celu łączenia się z aplikacjami mobilnymi, oprogramowaniem konfiguracyjnym ATS85xx bez konieczności konfigurowania domowej rutyny lub konieczności znajomości publicznego adresu IP / DNS panelu.

Obsługa czujników bezprzewodowych i przewodowych

System Advisor Advanced to w pełni hybrydowy system. Umożliwia podłączenie dowolnej kombinacji czujników przewodowych i bezprzewodowych.

Zdalna aktualizacja FW

Aktualizacji oprogramowania układowego można dokonywać za pomocą pamięci USB bez komputera lub zdalnie, co znacznie zmniejsza liczbę wymaganych wizyt w witrynie, a tym samym koszty. (od FW MR3.0)

Zintegrowana kontrola dostępu

Wszystkie panele mogą sterować wieloma drzwiami i umożliwiać użytkownikom rozbrojenie obszarów alarmowych w miarę przyznawania dostępu. Advisor Advanced można rozszerzyć o dokładniejsze funkcje kontroli dostępu za pomocą kompletnego kontrolera drzwi kompatybilnego wstecz, ATS125x. W ten sposób można sterować 48 inteligentnymi drzwiami za pomocą opcjonalnych 4-drzwiowych sterowników podłączonych do magistrali RS485.

ATS1500A-IP-SM

Centrala alarmowa Advisor Advanced 1500, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 32, 4 obszary, w małej metalowej obudowie

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	8

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA przy 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	750 mA (zależne od zasilania zapasowego)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (zasilanie sieciowe)

Physical

Physical dimensions	250 × 250 × 86 mm
Material	Steel (painted)
Housing	Contenitore metallico piccolo

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environmental Class	Klasa II, do użytku wewnętrznego
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 2
Compliancy	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57