# ATS1226

## Advisor DPG, udvidelse 4 zoner / 8 udgange

### Produkt oversigt

Udvidelsesmodulet ATS 1226 Avanced Dør, som leveres i et ATS1647 plastkabinet, er den nyeste lancering af DGP udvidelsesmoduler til ATS centraler. Modulet forbinder alle de komponenter, der findes i en dør. Modulet har 8 frit programmerbare udgange (hvoraf 2 er relæer), og terminaler til RS-485-Bus IND og UD til forbindelse til central, samt en isoleret terminal som bruges til læser. ATS1226 udvidelsesmodul har 4 zone indgange og kan programmeres med Titan. Integration af en dør i Advisor Master systemet reducerer antallet af installationsprodukter og tilsvarende installationstiden (VDS godkendt).

### Udvidelsesmoduler


Udvidelsesmodulerne (DGP) anvendes til at udvide antallet af systemets alarm zoner og relæer på steder fjernt fra Advisor Master centralen. DGP kommunikerer via poll og svar meddelelser og sender alarmer til behandling i centralen. DGP indsamler data fra detektorer, dørkontakter og andre lignende enheder. Der findes DGP udvidelsesmoduler til konventionelle og trådløse enheder, såvel som til intelligente adresserbare enheder. Specielle DGP fås til at indsamle data for enten 4 døre, 4 elevatorer, eller Bank centraler. En speciel DGP gør enhedernes fortrådning og tilslutning til døre (indgange, relæer, aflæsere) nemmere i forbindelse med anvendelsen af ATS centralerne.

### Systemets databus forbindelse

Systemets databus bruges til at forbinde DGP udvidelsesmoduler (for tilføjelse af ekstra zoner) og betjeningspaneler til ATS centralerne. Enheder kan være placeret i en afstand af op til 1.5 km fra ATS centralen. DGP udvidelsesmoduler og betjeningspaneler skal tilsluttes via et parsnoet skærmet datakabel på centralens databus (WCAT 52 anbefales). Skærmen af datakablet skal jordforbindes på ATS centralen og bør ikke forbindes i modsatte ende.

### Funktionalitet

Avanceret Dør DGP tilbyder ikke kun direkte tilgængelige ind- og udgange til fortrådning af dørlåse, dørkontakter, etc., men indeholder også en isoleret RS485 bus, som forbinder læsere placeret uden for sikrede områder. Ved kommunikationsfejl husker DGP sidste alarmtilstand, og bistår med at identificere mulige årsager til fejlen. Op til 15 DGP kan direkte tilsluttes Advisor Master centralen. For hver DGP der udvides med mere end 16 zoner gælder, at det totale antal DGP i et system reduceres med 1 DGP. Hvis et system har alle sine DGP udvidet med de maksimale 32 zoner, bliver det fysiske antal af DGP i et system 8.

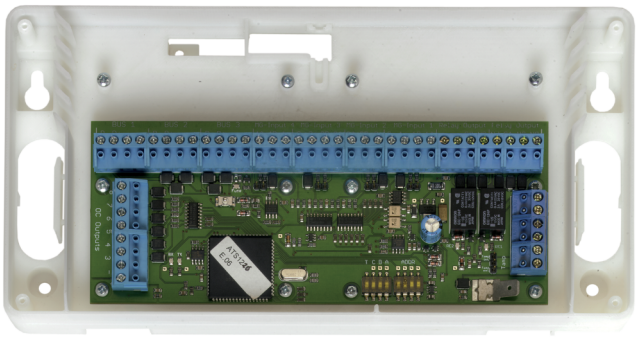

### Detaljer

- 4 zoner
- 2 relæ udgange
- 6 zoner (OC)
- 1 Standard, 1 Isoleret RS485 aflæser til udgange
- plastkabinet med tamper

# ATS1226

## Advisor DPG, udvidelse 4 zoner / 8 udgange

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Indgangsudvidelse, Udgangsudvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | VdS |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57