IO2034NC

Modulo serie 2000, 4 In / 4 Out

Generalità

L'IO2034NC è un modulo 4 ingressi / 4 uscite indirizzabile serie 2000 con supervisione completa degli ingressi e 4 uscite relè a ritenuta magnetica. L'unità è alimentata da loop ed è fornita in una custodia di contenimento per montaggio a vista.

I moduli di ingresso / uscita della serie 2000 sono progettati per fornire soluzioni a una moltitudine di applicazioni per il monitoraggio di ingressi e la commutazione di uscite. Questi moduli, combinati con le potenti funzionalità delle centrali antincendio della serie Aritech 2000/1200 e 2X, offrono all'utente versatilità in molte applicazioni.

Configurazione

I moduli IO della serie 2000 lavorano connessi al loopi delle centrali antincendio per monitorare i contatti di ingresso e commutare in modo indipendente le uscite a relè per il controllo di apparecchiature esterne. Ciascun modulo I / O occupa un solo indirizzo sul loop indipendentemente dal numero di ingressi o uscite disponibili.

Tutti i dispositivi della serie 2000 utilizzano un protocollo di comunicazione dati digitale avanzato con ampi algoritmi di correzione degli errori per garantire l'affidabilità del sistema. È possibile installare fino a 128 dispositivi su ogni loop antincendio. L'indirizzamento del dispositivo avviene tramite due selettori rotativi facili da utilizzare.

Ingressi

Tutti gli ingressi sono supervisionati per gli stati aperto, chiuso, attivo o passivo. L'unità IO riporterà tutti gli stati al pannello antincendio dove possono essere intraprese le azioni appropriate.

Uscite

Ogni uscita è costituita da un relè a ritenuta magnetica che fornisce un contatto in scambio libero da potenziale. I relè di uscita non richiedono un'alimentazione esterna sia nello stato attivo sia in quello disattivo, consentendo un consumo di corrente complessivo molto basso anche in uno stato attivo.

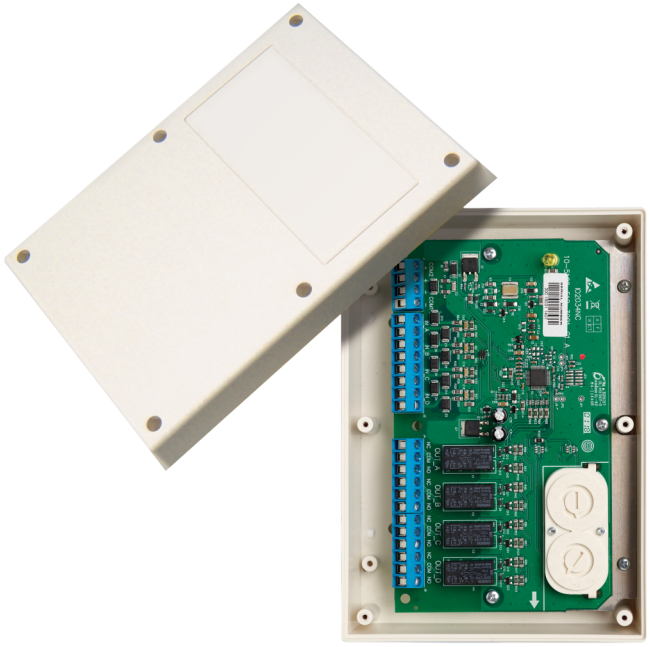

Dettagli

- Ingressi e uscite programmabili individualmente, occupando un solo indirizzo nel loop
- Ingressi versatili con piena supervisione della linea
- Relè di uscita configurabili come normalmente aperti oppure normalmente chiusi
- Uscite relè memorizzate con magnete in grado di mantenere lo stato in caso di mancanza alimentazione
- Alimentazione da loop
- Indirizzamento tramite selettori rotativi
- Certificato CPR EN54

IO2034NC

Modulo serie 2000, 4 In / 4 Out

Specifiche tecniche

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Alimentado por loop

Input

Input quantity	4
Input states	Ativo, Normal, Aberto, Curto

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Vægmontering
Material	Plastic
Cable specification	2-core (loop)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57