
ATS1500A-IP-MM-RK

ATS1500A-IP-MM i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 Ras enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre. Leveres med ATS1115A betjeningspanel

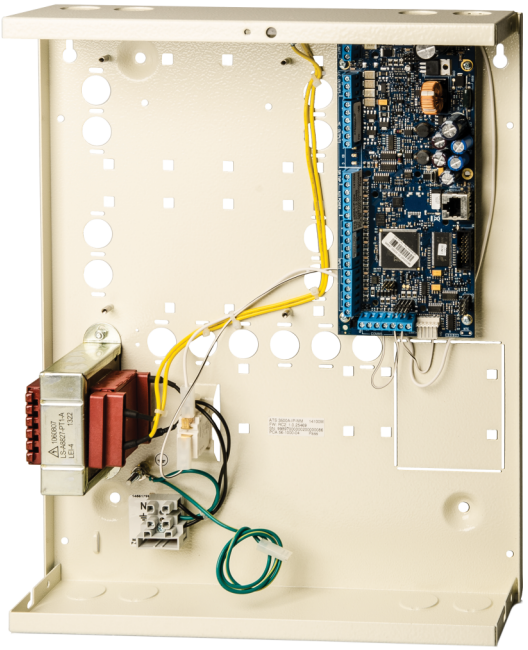

ATS1500A-IP-MM-RK

ATS1500A-IP-MM i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 Ras enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre. Leveres med ATS1115A betjeningspanel

Tekniske specifikationer

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integreret adgangskontrol
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stål (malet)
Housing	Średnia metalowa

Regulatory

EN50131 Grade	Klasa 3, z zestawem sabotażu
Compliancy	CE

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57