
ATS624

ATS Advanced 4-fach Relais Ausgangserweiterung, steckbar

Vierfach Relaiserweiterung, steckbar, Advisor Advanced

Das ATS624 erweitert die Anzahl der Ausgänge der Advisor Advanced Zentralen um vier Relaisausgänge. Für eine platzsparende Installation in dem Zentralengehäuse ist die Erweiterung als Steckmodul für die Installation auf der Zentralenplatine ausgeführt. Das ATS624 verfügt über vier potentialfreie Wechselkontakt-Relais, die Schaltleistung pro Relais beträgt 1 A. Zusätzlich verfügt die Erweiterung über einen Pfostenstecker, an dem eine vierfach Relaiskarte ATS1810 angeschaltet werden kann. Die jeweilige Ausgangsfunktion wird mittels der Ausgangskonfiguration der Zentrale festgelegt.

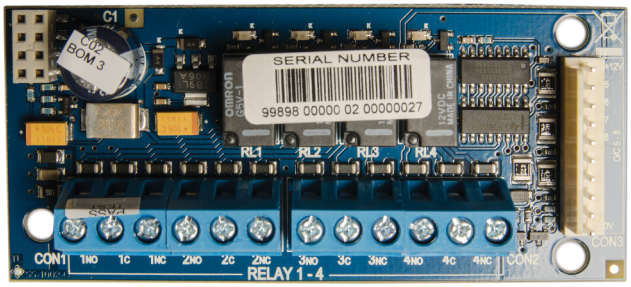

Einzelheiten

- 4 Ausgänge (potentialfrei) Erweitert die Advisor Advanced-Zentrale um 4 Relaisausgänge auf der Platine
- Relais, Wechselkontakt (NO-C-NC)
- Erweiterung um 4 zusätzliche Relais mit 1 x ATS1810
- Steckbare Erweiterung für Advisor Advanced Zentralen
- Schaltleitsung: 1A @ 30VDC or 21VAC

ATS624

ATS Advanced 4-fach Relais Ausgangserweiterung, steckbar

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, Axon
Max. distance from panel	Befindet sich auf der Advisor Advanced-Platine

Outputs

Type of outputs	Relais
Relays	SPDT

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	10.5 bis zu 13.8 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Operating temperature	0° bis +50°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 3, VdS

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Control Panel	ATS1700-MBC	Everon 1700 PCB-Ersatzplatine
Control Panel	ATS1700-MM	Everon 1700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 8 bis 32 Meldegruppen, 4 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig
Control Panel	ATS3700-MBC	Everon 3700 PCB-Ersatzplatine
Control Panel	ATS3700-MM	Everon 3700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 16 bis 256 Meldegruppen, 16 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.