DF400


UltraLink Prozessor mit 8/8 Relais Ein-/Ausgänge

Allgemein

Ultralink-E/A-Module werden zum Empfangen und/oder Übertragen von Alarminformationen als Teil eines integrierten Sicherheitssystems verwendet.
Zu den Anwendungen gehören:
- Konvertieren von über das Silver Network gesammelten FlexZone-Sensoralarmen in Relais oder Open-Collector-Ausgänge für die Eingabe in ein Sicherheitsmanagementsystem eines Drittanbieters.
- Sammeln von Hilfssensoralarmen mit Trockenkontakteingängen zur Anzeige mit einem Verwaltungssystem.

Anwendung

Das Ultralink-E/A-Modul wird über eine Kommunikationskarte mit dem Silver Network verbunden. Bis zu 8 Ultralink-Erweiterungsmodule können an ein UltraLink-Modul (DF432) angeschlossen werden. Die Konfiguration der Betriebsmodi der Relaisausgänge, Open-Collector-Ausgänge und Trockenkontakteingänge erfolgt mit der UCM-Software. Das UCM kann entweder über einen direkten USB-Anschluss an den E/A-Prozessor oder über eine IP-Verbindung über die Netzwerkmanager-Software mit den Ultralink-Modulen verbunden werden.

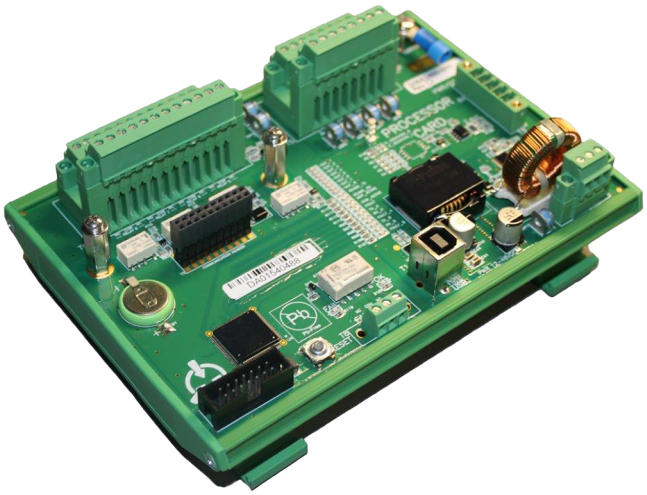

Einzelheiten

- Hosted eine Netzwerk-Kommunikationskarte
- Erweiterung für bis zu 8 Ultralink Erweiterungsmodule
- USB Konfigurationsport
- 8 Relaisausgänge
- 8 potentialfreie Eingänge
- Spannungsversorgung für angeschlossene Module
- Modulares System umfasste Prozessormodul, Relaismodul, Open-Collector Modul und potentialfreies Modul
- Hutschinenmontage

DF400

UltraLink Prozessor mit 8/8 Relais Ein-/Ausgänge

Technische Spezifikationen

General

Category	FlexZone
Product type	Jednostka sterująca FlexZone

Electrical

Operating voltage	12 bis 48 VDC

Environmental

Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.