ATS1500AV-IP-MM

Advisor Advanced IP EMZ, VdS Klasse C, 8 - 32 MG, 4 Bereiche, mittelgroßes Metallgehäuse, Mehrsprachig, VdS Secure IP

Einbruchmeldesystem

Advisor Advanced Zentralen stehen für umfassende Sicherheitslösung, die Einbruchs- und Zugangskontrolle mit modernsten Konnektivitätslösungen kombiniert und eine Vielzahl von Remote-Anwendungen abdeckt.
Die Produktfamilie bestehend aus 3 Varianten unterstützt je nach Ausführung zwischen 32 und 512 MG, die den 4 bis 64 unabhängige Bereiche zugewiesen werden können. Die MG können einem einzelnen Bereichen (Büro,Lager, ...) oder gemeinsam Bereichen (Empfang, Treppenhaus, ...) zugewiesen werden. Jeder Bereich kann über separate Benutzer-Schnittstellen verfügen.

Die neue Advisor Advanced Baureihe wurde gemäß den geltenden VdS Klasse C Richtlinien konzipiert und anerkannt.

Advisor Advanced Produktlinie

Die Advisor Advanced-Produktlinie besteht aus einer Familie unterschiedlicher Zentralentypen (ATSx500A), die über dieselbe Software, Menüstruktur und grundlegende Methoden zur Interaktion mit den Benutzern verfügen. Unter Verwendung von vorhandenem ATS-Zubehör, wie z.B. Bedienteilen, Lesegeräten und Erweiterungen, bietet sie ein zuverlässiges System und eine große Auswahl an Optionen zur Erweiterung der Funktionalität des Systems.

Benutzerfreundlichkeit

Das Advisor Advanced-System ist auf seine "Benutzerfreundlichkeit" ausgelegt. Die Advisor Advanced-Baureihe bietet einen einfachen Menüzugang und einfaches Navigieren durch die Menüs sowie einen schnellen Zugriff auf die Menüpunkte. Die Verwendung regulärer Funktionen, wie z.B. Scharf- und Unscharfschalten, ist für den Endbenutzer intuitiv gestaltet.

Drahtgebundene und drahtlose Sensorunterstützung


Das Advisor Advanced-System ist ein vollständiges Hybridsystem. Es ermöglicht den Anschluss einer beliebigen Kombination von drahtgebundenen und drahtlosen Sensoren.

Kommunikation

Advisor Advanced bietet flexible Kommunikationsoptionen, wie z.B. drahtlose Kommunikation, mit oder ohne IP Onboard oder optional mittels Analog-DWG. Die ATSX500A-IP-Plattform verfügt über eine integrierte 10/100mb-Ethernet-Schnittstelle, die eine IP-Meldungsübertragung an OH-NETREC-Empfänger und VdS-Empfänger ermöglicht und optional Übertragungsgeräte der TDA74xx-Baureihe sowie eine U/D-Funktionalität und ATS85x0 unterstützt.

Abgesetztes FW Upgrade

Firmware-Upgrades können mit einem USB-Stick ohne PC oder aus

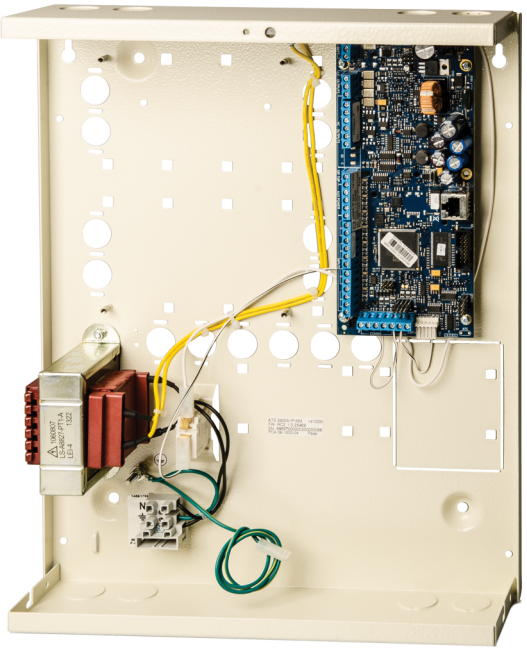

Einzelheiten

- 8 MG Onboard
- Max 32 MG drahtgebunden, drahtlos oder gemischt
- Kostengünstige MG und Ausgangserweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensor-Eingänge
- 4 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer
- Blockschloss & GVE Unterstützung
- USB Port für lokale Konfiguration
- Steckbares Analog-DWG Modul
- Mehrsprachig: Sprache je Benutzer wählbar
- Integrierte 10/100Mb Ethernet Schnittstelle
- IP-Alarmübertragung an VdS 2465-kompatible Empfänger und OH-NETREC-Empfänger - Optional GPRS
- Integrierte Zutrittskontrolle & Unterstützung für ATS125x Türcontroller
- VdS-Anerkennung G 120015
- VdS Secure IP

der Ferne durchgeführt werden, wodurch die Anzahl der erforderlichen Besuche vor Ort und damit die Kosten drastisch reduziert werden. (ab FW MR3.0)

Abgesetzte & mobile Anwendungen

Immer mehr Benutzer von Alarmsystemen schalten ihr System auf einen professionelles Wachdienst auf. Wachdienste überwachen Alarmsysteme in der Regel rund um die Uhr und können auch andere Dienstleistungen anbieten, wie z.B. die Durchführung von Zustandschecks und Fernwartung. Die Fernwartungssoftware Advisor Advanced ATS85xx wurde entwickelt, um den Servicemitarbeitern mit den Tools für die Wartung mehrerer Ereignisse und Zentralen auszustatten und ihnen dabei zu helfen, das Serviceniveau für professionelle Kunden zu verbessern.

Integrierte Zutrittskontrolle

Alle Zentralen können mehrere Türen steuern und es Benutzern ermöglichen, Alarmbereiche unscharf zu schalten, sobald der Zutritt gewährt wird. Die Advisor Advanced kann mit dem vollständig rückwärtskompatiblen Türcontroller ATS125x um weitere Zutrittskontrollfunktionen erweitert werden. Auf diese Weise können 48 intelligente Türen über diese optionalen 4-Tür-Controller, die über den RS485-Bus verbunden sind, gesteuert werden.

UltraSync Cloud-Lösung

Ab der FW-Version MR4.0 unterstützen alle ATSX500A-Zentralen die UltraSync-Cloud-Lösung. Benutzer können von den UltraSync-Konnektivitätsdiensten profitieren, um von mobilen Anwendungen und der ATS85xx-Konfigurationssoftware aus eine Verbindung herzustellen, ohne den Heimrouter konfigurieren oder die öffentliche IP/DNS-Adresse der Zentrale kennen zu müssen.

ATS1500AV-IP-MM

Advisor Advanced IP EMZ, VdS Klasse C, 8 - 32 MG, 4 Bereiche, mittelgroßes Metallgehäuse, Mehrsprachig, VdS Secure IP

Technische Spezifikationen

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT 52 / WCAT 54 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	2000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	1000
Access event log	10000

Electrical

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Power consumption	150 mA
Current consumption	150 mA
Max system current	950 mA bei 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	350 mA (abhängig vom Bedarf an Notstromversorgung)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (Netzspannung)

Physical

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Średnia metalowa

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.