DC128R4.7

Contacto magnético para empotrar en puertas. Apertura operativa máx. 15mm. 2m de cable. EOL 4K7. Blanco

Requerimientos de contactos magneticos para Grado-3

Los contactos magnéticos de Grado-3 son contactos de muy alta seguridad, los cuales poseen las siguientes características: Precisión en las distancias de contacto, polarización magnética, potencia de imán reforzada, etc.

Modelo con resistencias EOL incluidas

KSG ofrece un modelo con resistencias EOL incluidas, para una fácil y rápida instalación. La inclusión de resistencias EOL no es un requerimiento obligatorio de la norma EN50131-2.6

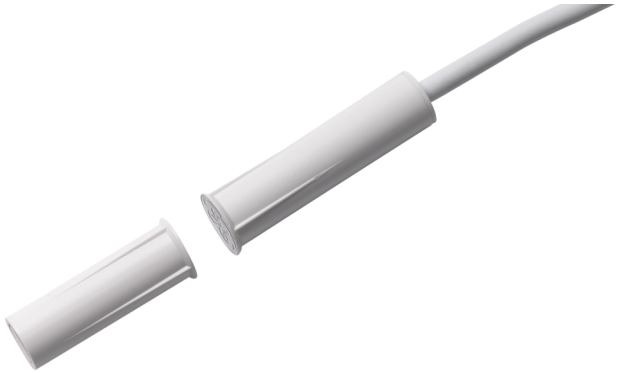

Detalles

- Certificados EN50131-2.6 Grado 3 y VDS
- 2 metros de cable
- Tamper de protección
- Puertas no metalicas
- Resistencias EOL 4K7 incluidas

DC128R4.7

Contacto magnético para empotrar en puertas. Apertura operativa máx. 15mm. 2m de cable. EOL 4K7. Blanco

Especificaciones técnicas

General

Application type	Mocowanie wpuszczane
Contact type	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57