
DF432

Módulo de procesador UltraLink con 32 salidas de relé.

La tarjeta de 32 salidas de rele se puede utilizar para ampliar el modulo procesador de entradas y salidas UltraLink (DF420). Se pueden ampliar hasta 8 tarjetas de expansión.

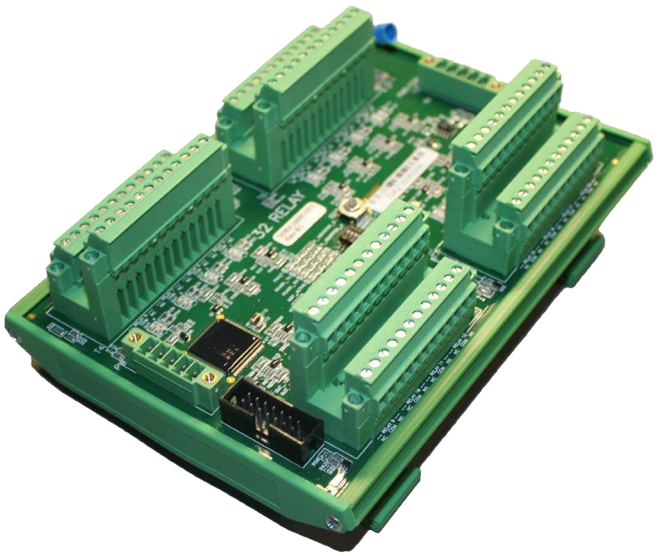

Detalles

- 32 salidas de rele
- Tipo de activación y temporización configurable
- Tipo de activación: Enclava, modo flash y pulsante
- Tiempos de activación programables entre 0.125 y 10 segundos

DF432

Módulo de procesador UltraLink con 32 salidas de relé.

Especificaciones técnicas

General

Category	FlexZone
Product type	Jednostka sterująca FlexZone

Environmental

Environment	Drinnen

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57