EVERON-DD-BUNDLE

Siempre ON. Siempre alerta.


Productos

Kit de actualización Everon - ATS1700-MM - ATS1125 - 5x DD1012-N

Actualice con confianza utilizando el kit de actualización Everon, un paquete listo para instalar diseñado para una transición suave y eficiente a la plataforma Everon.

A diferencia de otros kits, este kit mejorado va más allá al incluir tanto un nuevo teclado como cinco detectores de movimiento de alto rendimiento, lo que lo convierte en una solución integral para una transición perfecta a la plataforma Everon.

Para una transmisión de alarmas aún más robusta y segura, hay disponibles módulos de comunicación GSM, que proporcionan una conectividad de reserva fiable para mantener su sistema en línea incluso si falla la red principal.

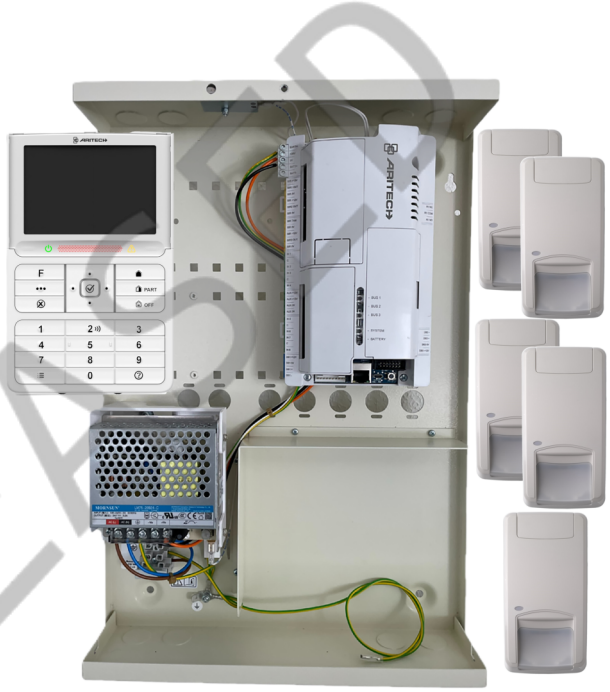

Detalles

- 1x Everon1700-MM (Panel)
- 1x ATS1125 (Teclado)
- 5x DD1012-N (Detectores)

UNRELEASED

EVERON-DD-BUNDLE

Siempre ON. Siempre alerta.

Especificaciones técnicas

System

Product line	Everon
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 o equivalente

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 salidas electrónicas + 1 relé

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	De 2000 a 65532
Max. no. of PIN codes	De 2000 a 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Mainboard current consumption	110 mA a 24 V (fuente de alimentación), 160 mA a 12 V (batería)
Max system current	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	2500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Auto-reset fuses	3 (eléctrico, 1,3 A por uso)
Glass break fuses	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Physical

Physical dimensions	199 x 140 x 45 mm
Net weight	435 g

Environmental

Operating temperature	De -10 a +55°C
Relative humidity	95% sin condensación
Environmental Class	Clase II, interior
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Versiones compatibles

Las versiones MR3.2 y posteriores admiten hasta 48 zonas; las versiones anteriores a MR3.2 admiten hasta 32 zonas

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Communication Devices	ATS7341	Módulo GSM/GPRS para paneles Axon y Advisor Advanced
Communication Devices	ATS7341-SIM	Módulo celular para paneles Axon y Advisor Advanced, incluye tarjeta SIM UltraSync
Keypad	ATS1125-B	Teclado para panel Everon con lector Mifare. Negro.
Keypad	ATS1140	Teclado táctil 7" para Everon y Advisor Advanced

UNRELEASED

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57