DC128R4.7

Contact magnétique à encastrer sur châssis non acier EN Grade 3, 4k7 EOL, blanc dimensions: 8 ø x32 mm.

Présentation

Le contact DC128R4.7 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble et avec résistance 4k7 FDL. Contact magnétique peut être encastré sur un support non acier. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant.

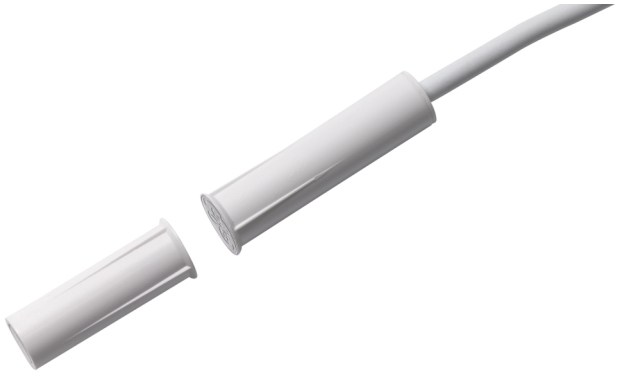

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Autoprotégé
- 4k7 résistance FDL

DC128R4.7

Contact magnétique à encastrer sur châssis non acier EN Grade 3, 4k7 EOL, blanc dimensions: 8 ø x32 mm.

Spécifications techniques

General

Application type	Mocowanie wpuszczane
Contact type	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57