# DC408


## Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité Grade 3, polyamide gris dimensions: 144x50x16.5 mm.

### Présentation

Le contact de sol DC408 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS apprové, polyamide gris.

### Modèle avec résistances FDL disponible

Bien que les résistances FDL ne soient pas obligatoires selon les exigences EN50131- 2.6, Interlogix propose un modèle avec des résistances FDL pour une installation rapide (Voir Pour commander d'informations)

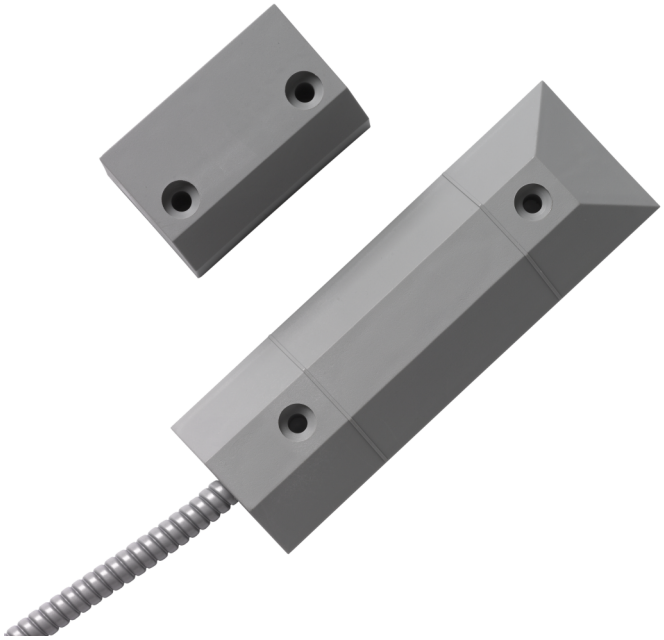

### Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Autoprotégé

# DC408

## Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité Grade 3, polyamide gris dimensions: 144x50x16.5 mm.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaż powierzchniowy |
| Contact type | Styk NC 1 pin |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grau |
| Material | Polyamid GF |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | VdS ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Certification | VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57