
DF432

Module d'extension de sortie Ultralink 32 relais . Montage rail-DIN;

Présentation

Le module d'E / S (DF400) peut être étendu avec une carte de sortie à 32 relais (DF432). Jusqu'à 8 modules d'extension peuvent être connectés à un module de processeur.

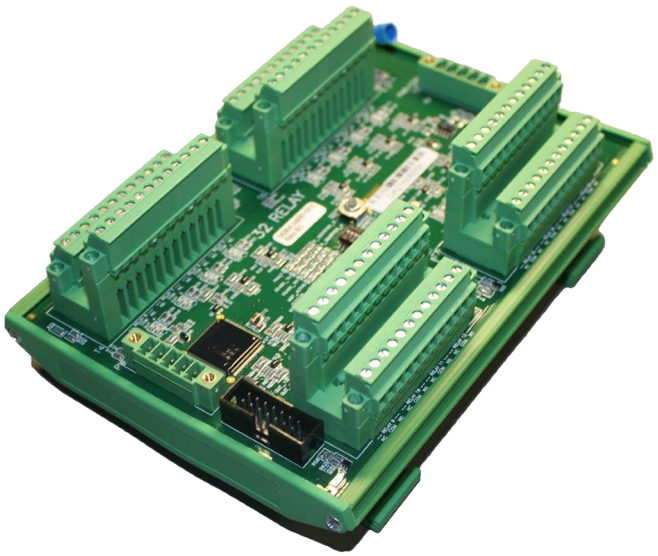

Détails

- 32 relais de sorties
- Configurable pour le type d'activation et la synchronisation
- Type d'activation: verrouillage, mode flash, impulsion
- Temps de maintien / activation programmables de 0,125 à 10 secondes

DF432

Module d'extension de sortie Ultralink 32 relais . Montage rail-DIN;

Spécifications techniques

General

Category	FlexZone
Product type	Jednostka sterująca FlexZone

Environmental

Environment	Drinnen

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57