
WB1-HF

Câble écranté 9504 grade Cca - Sans halogène - à faible dégagement de fumée - Touret de 500m

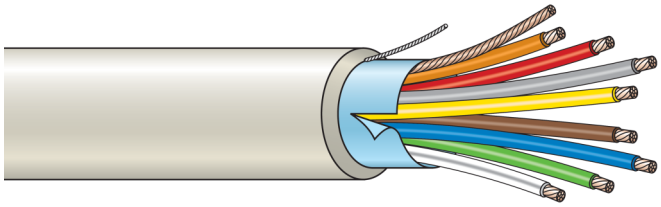

Détails

- Pour le câblage intérieur ou extérieur des systèmes de réseau d'alarme
- Sans halogène et grade CCa
- Convient pour le collage sur des surfaces

WB1-HF

Câble écranté 9504 grade Cca - Sans halogène - à faible dégagement de fumée - Touret de 500m

Spécifications techniques

Shielding

Shielded	No
Insulation type	semi-rigid insulation

Core

Conductor size	0.11 mm²
Conductor material	Plain copper
Wire colours	Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey, Red, Orange

Jacket

Jacket colour	Weiß
Jacket thickness	Min. 0.45 mm² - max. 0.7 mm²

Electrical Characteristics

Current rating	1A
Max.conductor DC resistance	92.4 ohm/km at +20°C
Nominal (mutual) capacitance	90 pF/m

Physical

Cable length	500 m
No. of wires	4

Environmental

Halogen free	Yes
Operating temperature	-30 to 80C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Standards	CCA

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57