5501-M

Analisador para Sensores Inundação

Interface analisador para sensores de humidade

A série 5500 de detectores de humidade, foi concebida para a detecção de água e de outros líquidos condutores não inflamáveis. A sua ligação à Central de alarme faz-se, via loop fechado. A série apresenta dois tipos de sensores. Um de superfície (5515) e outro de aplicação dissimulada (5505). Podem ser ligados até 4 sensores a este interface / processador.

Flexibilidade e durabilidade

Este interface (5501-M) vem já equipado com uma bateria de litium, cuja duração é de aproximadamente 10 a 15 anos. Fácil de instalar, não necessita de alimentação exterior.



Detalhes

- Detecta a presença de humidade e água e de outros líquidos condutores não inflamáveis.
- Não necessita de alimentação exterior
- Circuito de detecção totalmente isolado acopolamento óptico
- Capacidade para 4 sensores

5501-M
Analisador para Sensores Inundação

Especificações técnicas

General

Sensor type	Überflutungssensor
Alarm contact	NC, otwarty w stanie wilgotnym

Wired/wireless


Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Battery lifetime	10 do 15 lat

Physical

Colour	Braun

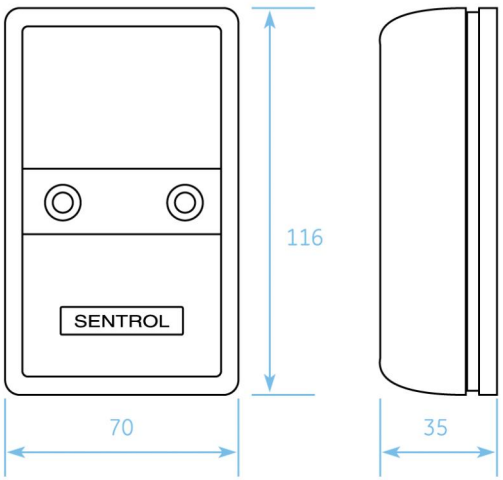

ARITECH

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57