ATS1135

Manöverpanel med inbyggd Hitag kortläsare till Advisor Advanced, liggande panel

Användarvänlig

ATS1135 är en manöverpanel som används till Advisor Advanced-serien. ATS1135 är användarvänlig med en stor display och funktionsknappar för snabbtillkoppling, två nivåer av deltillkoppling, programmerbara knappar.

Design

ATS1135 har en modern snygg design och är försedd med en klartextdisplay med 2x16 tecken LCD för att visa systemets programmering, larm och tillträdesstatus. Kontrasten och ljusstyrkan i displayen kan justeras via manöverpanelen liksom volymen på den inbyggda summern. Med hjälp av de fyra piltangenterna, sex funktionsknappar och tre programmerbara funktionsknappar är det lätt att navigerara i manöver- och programmeringsmenyerna.

Inbyggd kortläsare

ATS1135 har en inbyggd beröringsfri kortläsare. ATS1135 kan användas för till-/ frånkoppling med antingen PIN-kod eller kort eller en kombination av dessa för högre säkerhetsbehov.
Det är smidigt att använda funktionen ”visa kort”-tekniken som finns tillgänglig för Advisor Advanced-centralerna. En användare kan tillkoppla systemet på kvällarna genom att visa sitt kort tre gånger inom 10 sekunders intervall. En annan tillämpning kan vara för dörrar som kan programmeras så att ”visa kort” en gång öppnar, ”visa kort” två gånger med samma kort håller dörren olåst så att passage kan göras utan kort och ”visa kort” tre gånger åter låser dörren.


LED-indikering

Manöverpanens fyra status-LED visar hela tiden status på strömförsörjningen, fel, passage och larm.
Grönt – Strömförsörjning, centralapparaten drivs av 230 VAC.
Gul – Fel, lyser för att indikera ett systemfel.
Blå – Tillträde, blinkar när passage till ett område som är knutit till manöverpanelen beviljats.
Röd – Larm, lyser när det finns ett sabotage eller ett område knutit till manöverpanelen som är i larmläge.

Manöverpanelen kan visa status för ett område eller hela system via statusindikering LED mellan navigeringsknapparna.
Grönt - indikerar när området eller systemet är frånkopplat.
Rött - indikerar när systemet är en tillkopplat eller deltillkopplat.

Montering

ATS1135 kan monteras med hjälp av skruvhålen i bottenplattan som också har en smidig kabelgenomföring för att ansluta panelen till den löstagbara anslutningskontakten.

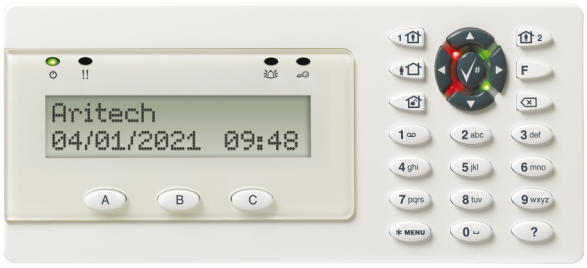

Detaljer

- Inbyggd Hitag II läsare
- Användarvänlig
- Stor 2x16 tecken LCD
- Justerbar LCD-kontrast
- Justerbar summer
- Inbyggd beröringsfri läsare
- Kompatibel med alla Advisor Advanced centralapparater från version 85
- Tydlig statusindikering
- Tre programmerbara funktionsknappar

ATS1135

Manöverpanel med inbyggd Hitag kortläsare till Advisor Advanced, liggande panel

Tekniska specifikationer

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Nærhed

System

Function keys	3
Supported card types	HiTag2
Addressing type	Mikroprzełączniki

Communication

Communication type	Kablede

Inputs/Outputs

Inputs	1
Outputs	1

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Vandret
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57