
DF432

UltraLink 32 reläutgångskort. DIN-skenamontering

The I/O module (DF400) can be expanded with a 32 relay outputs card (DF432). Up to 8 expansion modules can be atatched to one processor module.

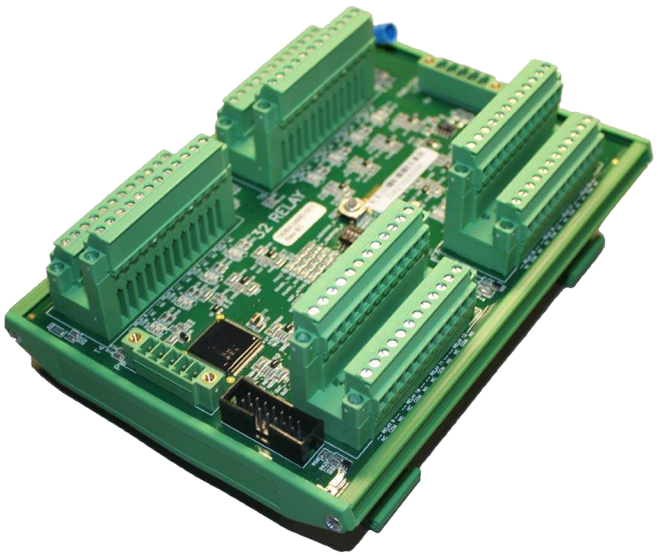

Detaljer

- 32 relay outputs
- Configurable for activation type and timing
- Activation type: latching, flash mode, pulse
- Hold/activation times programmable from 0.125 to 10 seconds

DF432

UltraLink 32 reläutgångskort. DIN-skenamontering

Tekniska specifikationer

General

Category	FlexZone
Product type	Jednostka sterująca FlexZone

Environmental

Environment	Indendør

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57