
# ATS4500A-IP-MBC

## Hauptplatine für Servicezwecke

### Ersatzplatine für ATS4500A-IP Zentrale

Die für Servicezwecke vorgesehene ATS4500A-MBC Hauptplatine ist mit 8 MG ausgestattet und verfügt über ein 2,5A Schaltnetzteil sowie über ein analoges Wählgerät.

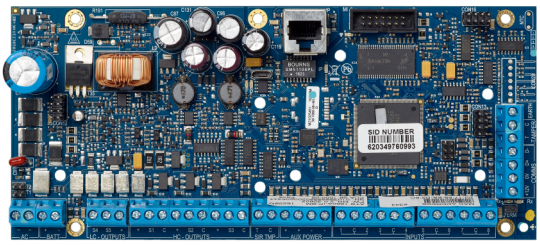

### Einzelheiten

- 8 Onboard MG Eingänge
- Max 512 MG: drahtgebunden, drahtlos oder gemischt
- Kostengünstige MG-und Ausgangserweiterung
- Bis zu 16 Erschütterungssensoreingänge
- 64 Sicherungsbereiche
- Bis zu 1000 Benutzer
- EN50131 Security Grad 2 / Umweltklasse 2
- USB Port für die lokale Konfiguration
- Automatische Hardwareerkennung
- Onboard Analog-DWG für Meldungsübertragung oder Konfiguration
- Optionales Sprachmodul, GSM Modul, ISDN Modul
- Mehrsprachig: jeder Benutzer kann über seine eigene Sprache verfügen
- Ersatz Board für ATS4500A-IP Panel

# ATS4500A-IP-MBC

## Hauptplatine für Servicezwecke

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Integrierte Zugangskontrolle |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 32 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 30 |
| No. of alarm groups | 128 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 oder äquivalent |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 512 |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 64 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | more than 2000 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 bis 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 bis 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Floor groups | 128 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, RTPC |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Mainboard current consumption | 150 mA |
| Max system current | 2500 mA |
| Max aux power current | 1600 mA |
| Auto-reset fuses | 5 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 202 x 90 x 40 mm |
| Housing | Sem caixa |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% nicht kondensierend |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grad 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.