# DB702

## Standardowe gniazdo czujników serii Dx700, wyjście dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania

### Eliminacja fałszywych alarmów

Wszystkie czujki optyczne serii 700 monitorują na bieżąco swoją czułość oraz sprawność działania. Ewentualny dryft temperatury otoczenia jest kompensowany codziennie w celu utrzymania czułości urządzenia na stałym poziomie, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z normy EN54.
Raz w ciągu każdego dnia czujka wykonuje pełny test diagnostyczny komory optycznej oraz układów elektronicznych. Jeżeli wartość czułości detektora znajdzie się poza dozwolonym zakresem lub test diagnostyczny nie zostanie zakończony pomyślnie, do centrali przesyłana jest stosowna informacja i aktywowana jest żółta dioda LED, wskazująca stan uszkodzenia.

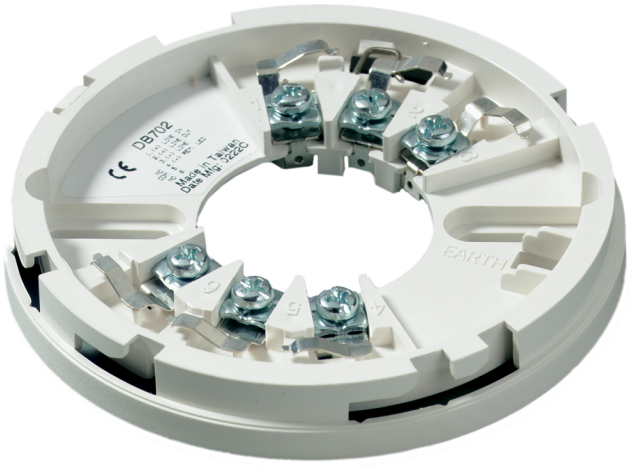


### Szczegóły

- Wkładanie czujników bez użycia siły
- Jedna prawidłowa pozycja czujnika
- Mechanizm blokujący

# DB702

## Standardowe gniazdo czujników serii Dx700, wyjście dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | Czujniki Aritech seria 700 |
| Connectivity | 2-przewodowa linia, z COM/NO/NC lub wskaźnikiem zadziałania |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Branco nuvem (RAL 9001) |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10 do +50°C |
| Storage temperature | -10 do +70°C |
| Relative humidity | 10 do 95% bez kondensacji |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Detection device | DB806 | Puszka instalacyjna natynkowa do gniazd czujek serii Apollo 60/65/XP95/Discovery (45681-204). |
| Detection device | DP721I | Czujka optyczna dymu serii 700, konwencjonalna, dodatkowe wyjście na wskaźnik zadziałania, wymienna komora optyczna, IP43 |
| Detection device | DP721R | Czujka optyczna dymu serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 |
| Detection device | DP721RTA | Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, auto-reset, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 |
| Detection device | DP721T | Czujka dualna opt/termiczna serii 700, konwencjonalna, IP43, wymienna komora optyczna |
| Detection device | DT713-5 | Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), konwencjonalna, IP43 |
| Detection device | DT713-7 | Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa B), konwencjonalna, IP43 |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57