DC148

Contacto Magnético Superfície EN50131 Gr.3 - GAP: 1.2cm, 2m cabo

Requisitos para contactos magnéticos de grau 3

Os contactos magnéticos de grau 3 são contactos de segurança muito elevada, que apresentam as seguintes caraterísticas: precisão das distâncias de contacto, polarização magnética, potência magnética reforçada, etc.

Modelo com resistências EOL

A KSG oferece um modelo com aquecedores EOL incluídos para uma instalação rápida e fácil. A inclusão de resistências EOL não é um requisito obrigatório da norma EN50131-2.6.

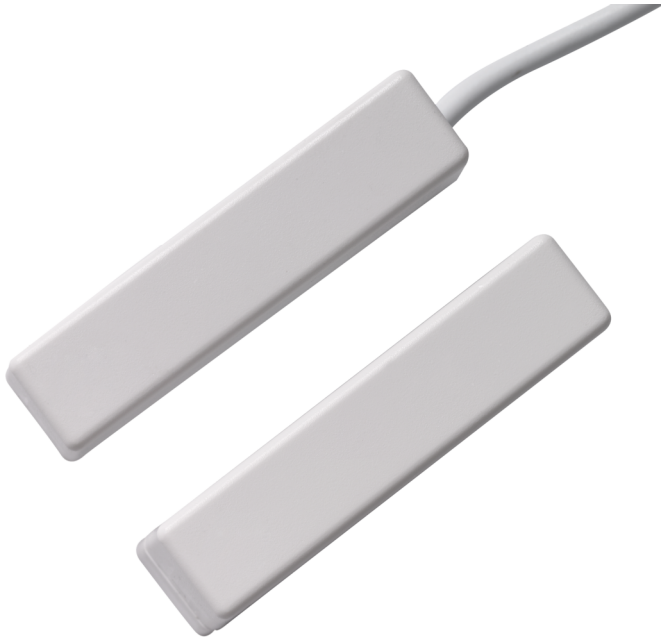

Detalhes

- Certificação EN 50131-2-6 Grau 3 e VDS
- Cabo de 2mts
- Protecção anti sabotagem (Tamper)
- Para portas metálicas e não metálicas

DC148

Contacto Magnético Superfície EN50131 Gr.3 - GAP: 1.2cm, 2m cabo

Especificações técnicas

General

Application type	Oppervlaktemontage
Contact type	1 Pin Öffnerkontakt

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57